




LAKOSSÁGI LÉGKONDICIONÁLÓK

2024/2025

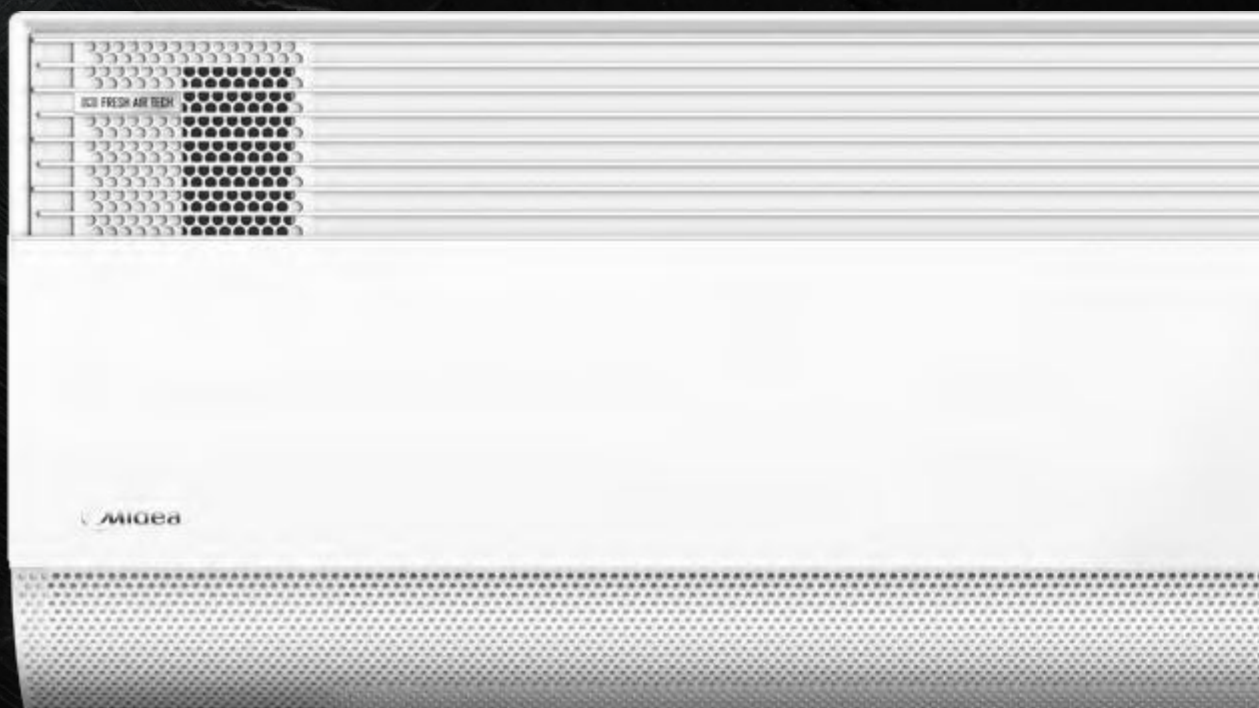

MIDEA A VILÁGMÁRKA



35 GLOBÁLIS
minőség tanúsítvány



World's
No.1 Brand



Évente
80,000,000
legyártott egység



Fortune 278
lista tagja
(2023)



30+ év
szakmai tapasztalat
a klimatizálás területén

ELISMERÉSEK



iECO

Precíziós vezérlési algoritmus

Időtálló
teljesítmény

Korrózióálló
kültéri
bevonat



Prime Guard



Zajcsökkentő
kialakítás



Tartalomjegyzék

SmartHome mobilapplikáció	4
Jelmagyarázat	6
Tanúsítványaink és funkciók	8
Távszabályzók	10
Teljeskörű egészségvédelem	14

LAKOSSÁGI MONOSPLITEK

Gaia Grey Split	16
Gaia Split	20
Oasis Plus Split	24
BreezeleSS+ Split	28
All Easy Pro Split	32
Xtreme Save Pro Split	36
BreezeleSS E Split	40
Xtreme Save Split	44

MULTISPLITEK

Multi beltéri egységek	48
Multi kültéri egységek	52
Multisplit kombinációs táblázat	54
Multi kültéri kompatibilitás	55

KERESKEDELMI MONOSPLITEK


Kazettás monosplit	56
Légcsatornázható monosplit	58
Parapet - mennyezeti monosplit	60
Konzol monosplit	62
Vezetékes fali távvezérlők	64
Vezetékes központi távvezérlők	65
Inverter Quattro bemutatása	66
Energy Chip	67

SmartHome mobilapplikáció



1 AZ APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE ÉS TELEPÍTÉSE

Egy alkalmazásruházban (Google Play Store, Apple App Store) keressen rá az „SmartHome” kifejezésre, és keresse meg az SmartHome alkalmazást. Töltse le és telepítse telefonjára. Az alkalmazást az alábbi QR kód beolvasásával is letöltheti.

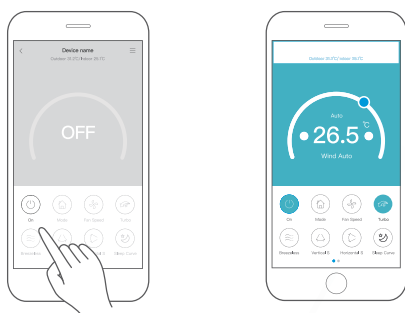

Töltse le az appot és
aktiválja készülékét




2 AZ APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATA

A felhasználó szabályozhatja a légkondicionáló be- és kikapcsolását, működési módját, hőmérsékletét, ventilátorsebességét és további funkcióit.



3 SCHEDULE (IDŐBEOSZTÁS)

A felhasználó heti programozással, percre pontosan beállíthatja a légkondicionáló be- ill. kikapcsolásának időpontjait. A felhasználó kiválaszthatja a körforgást, hogy a légkondicionálót ütemezett felügyelet alatt tartsa minden héten.

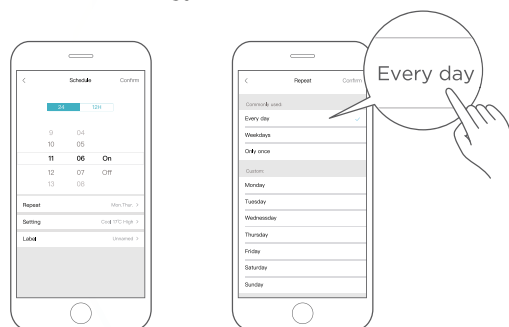


4 SLEEP CURVE (ALVÁSI GÖRBE)

A felhasználó testre szabhatja az alváshoz beállított általa kívánt célhőmérsékleteket.



5 CHECK (ELLENŐRZÉS)

A felhasználó egyszerűen ellenőrizheti a légkondicionáló működési állapotát ezzel a funkcióval. Az eljárás befejezésekor megjelenítheti a normál elemeket, a rendellenes elemeket és a részletes információkat.



Jelmagyarázat



ÖNTANULÓ ALGORITMUS

A légkondicionáló a működésére és a felhasználói viselkedésre vonatkozó adatokat összegyűjti, elemzi. Ezek alapján biztosítja a továbbiakban a leginkább energiahatékony működést, legegyszerűsebb kompresszor frekvencia szabályozást.



GEARSHIFT TELJESÍTMÉNYSZABÁLYOZÁS

A készülék elektromos teljesítményfelvétele hűtés üzemben 100, 75 vagy 50%-ban maximalizálható. Az energiatakarékosság jegyében a készülék mindig a legoptimálisabb fokozatban működik.



ECO MÓD

A ventilátor automata fokozatba kapcsol és amennyiben a beállított hőmérséklet 24°C alatt van, a készülék automatikusan 24°C-ra állítja azt, ezzel energiát megtakarítva. Ez a funkció csak hűtés üzemmódban elérhető.



TURBO FOKOZAT

Maximális teljesítményen járhatja a készüléket hűtésben és fűtésben is az azonnal érezhető hőmérsékletváltozás elérése érdekében.



TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ (8°C)

A készülékkel automatikus 8°C-os temperálási hőmérséklet is elérhető, megakadályozva ezzel a vizes rendszerek elfagyását és az épület szerkezetének esetleges károsodását a téli időszakban. Az Oasis Plus és BreezeleSS+ készülékeknél 12°C-os temperálás is elérhető.

HATÉKONY HŰTÉS ÉS FŰTÉS



GYORS ÉS KÉNYELMES TELEPÍTÉS

A készülék kialakítása miatt rendkívül könnyen szerelhető.



KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS

A kondenzvíz csatlakozás a beltéri egység csepptálcájának mindkét oldalán lehetséges, ezzel elősegítve a gyors és egyszerű üzembehelyezést.



MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS

A készülék használható mono és multi rendszerben egyaránt.



SZERVERHŰTÉS

A készülék műszaki tartalma alkalmassá teszi szerverhűtésre, szélsőséges kültéri hőmérséklet mellett is képes a szerverterem hűtésére.



1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD

Készenléti állapotban a készülék mindössze 1W-ot fogyaszt.



ENERGIA FOGYASZTÁS FIGYELÉS

Applikációban nyomon követhető a készülék energiafogyasztása.



INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS A TÁVIRÁNYÍTÓVAL

A LED és Swing gombok háromszor felváltva történő megnyomásával különböző üzemi paraméterek írathatók ki a kijelző panelre.



SZERVÍZ MÓD

Ez a mód lehetővé teszi a készülék programozását a telepítők számára.

SPECIÁLIS MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Jelmagyarázat



FRISS LEVEGŐ BEFÚVÁS (HEPA SZŰRŐN KERESZTÜL)

A külső levegőt HEPA szűrőn keresztül megszűrve vezeti be a készülék a beltérbe.



NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ

Az extrém sűrűn rácsozott szűrő kiszűri a legapróbb port is a levegőből.



IONIZÁTOR

A levegő apró, szennyező részecskéi semlegesítésének érdekében pozitív és negatív ionokat állít elő.



UV-C FERTŐTLENÍTÉS

Fresh gomb megnyomásával a beltéri egységben elhelyezett UV-C ledek bekapcsolnak az elpárologtató fertőtlenítése céljából.



I-CLEAN (56°C)

Az elpárologtató -20°C alatti hűtése, majd felmelegítése 56°C -ra. Ezzel a hőcserélő sterilizálódik.



ÖNTISZTÍTÁS (ELPÁROLOGTATÓ SZÁRÍTÁS)

A beltéri egység a hőcserélő egységről a kondenzvizet automatikusan leszártja, ezzel meggátolva a szennyeződések és a gombák elszaporodását.



COLD CATALYST SZŰRŐ

Megöli a vírusokat, baktériumokat, így asztmások, allergiások és olyan emberek számára, akiknek légzőszervi betegségük van, kitűnő védelmet biztosít.

HIGÉNYIA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELLEM



KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ

A készülék leállását követően a kültéri ventilátor fordított irányban forogva lefújja a kondenzátorra rakódott port.



HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELES

Hűtőközegetöltet szivárgás esetén azonnali hibadiagnózis (EC hibakód) megjelenítése. Hűtőközeg szivárgás esetén a készülék jelzi, ha a hűtőközegszint túl alacsony.



CSEPPTÁLCAFÜTÉS

Meggátolja a kondenzvíz lefagyását a kültéri egység csepptálcájában.



KARTERFÜTÉS

Elősegíti a kompresszor üzemi hőmérsékletének mihamarabbi elérését, ezzel biztosítva az olaj megfelelő kenőképességét.



AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA

Egy hőmérsékletszenzor meghibásodása esetén, a légkondicionáló hibakód megjelenítésével tovább üzemel, több hőmérsékletérzékelő meghibásodásakor leáll.

BIZTONSÁG ÉS IDŐTÁLLÓSÁG



INTELLIGENS SZEM

All Easy Pro: az infra szenzor érzékeli az emberi jelenlétet a helyiségben és annak 30 perces hiányában visszaszabályozza a készülék teljesítményét
Oasis Plus: a készülék érzékeli az emberi jelenlétet és képes a légáramot akár az ott tartózkodó felé vagy éppen az ellenkező irányba terelni.



FOLLOW ME

A távirányítóknban lévő hőmérsékletérzékelő méri a szoba hőmérsékletét és ez alapján szabályozza a hőmérsékletet a helyiségben.



SLEEP FUNKCIÓ

Sleep módban a készülék folyamatosan a szükséges minimumra szabályozza teljesítményét, ezzel biztosítva az éjszakai komfortérzetet és az optimális fogyasztást. A készülék azáltal biztosítja a pihentetőbb alvást, hogy folyamatosan engedi hűtés üzemmódban a beltéri levegőt felmelegedni 2°C-kal, fűtésben pedig lehűlni. Emellett csendben üzemel és energiát is megtakarít.



WI-FI VEZÉRLÉS

A berendezés wi-fi vezérléssel van ellátva, amely a SmartHome mobilalkalmazással vezérelhető.



PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS

Páratlanítás funkcióban a készülék a beállított páratartalom értékéig szárítja a levegőt és utána ezt az értéket tartja.



HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE

A kívánt levegő hőmérsékletét 0,5 °C-ként lehet állítani.



SILENT MÓD

A kültéri és beltéri egység is a lehető leghalkabb üzemmódba kapcsol.



IDŐZÍTŐ

Egyszeri be illetve kikapcsolás állítható fél órás időlépésekben.



SCHEDULE (HETI PROGRAMOZÁS)

A felhasználó a SmartHome applikáció segítségével heti programozással, percre pontosan beállíthatja a légkondicionáló be- illetve kikapcsolásának időpontjait. A felhasználó kiválaszthatja a körforgást, hogy a légkondicionálót ütemezett felügyelet alatt tartsa minden héten.



LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ

A lamella memória egy olyan funkció, amely képes rögzíteni és megjegyezni a lamellák előző állását.



AUTO RESTART

Áramszünet esetén a készülék automatikusan bekapcsol az előzetesen beállított paraméterek alapján.



4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS

Négyirányú automatikus motoros légterelés (le/fel és jobbra/balra) az egyenletes légelosztásért, mely távirányítóval állítható.



FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR

A készülék széles skálán szabályozza a beltéri ventilátor fokozatot. A beltéri ventilátor fokozatmentesen állítható Silent-től a Turbó fokozatig.



BREEZE AWAY

A beltéri egység vízszintes terelőlapátja a legmagasabb helyzetbe áll, miközben a függőleges terelők alternáló mozgásba kezdenek, így a hűs levegőt nem fújja rá a felhasználóra.



BREEZELESS FUNKCIÓ

A terelő több ezer homokóra alakú lyukból áll. Az egyes mikroyukakat kifejezetten homokóra szerkezetbe tervezték, kissé eltérő irányban és méretben, ami jobban nyomást gyakorol és keveri a hideg levegőt, így kellemes hűtési élményt nyújt.

Minőség és biztonság

Tanúsítványaink

EUROVENT



- az Eurovent a világ első számú tanúsítója a HVAC (fűtés - szellőztetés - légkondicionálás - hűtés) szektorban, mely az európai és nemzetközi szabványoknak való megfelelést bizonyítja
- akkreditált laborjaikban a mérési eredményekből hiteles teljesítmény- és energiahatékonysági adatokat szolgáltatnak, ezzel segítve a termékek átláthatóságát, különös tekintettel az energiacímkén feltüntetett adatokra
- a tanúsítás nem kötelező eljárás, azonban a Midea már évek óta részt vesz benne, hiszen elkötelezett az európai piac- és szabályozási környezet iránt
- a tanúsítási eljárás szabályai és eredményei is elérhetők világszerte minden végfelhasználó számára a <https://www.eurovent-certification.com/> weboldalon

CE megfelelési minősítés



- az összes Midea készülék CE gyártói megfelelési nyilatkozattal rendelkezik
- a CE nyilatkozat biztosítja a végfelhasználót, hogy a készülék az összes rá vonatkozó irányelvnek és szabványnak megfelel
- ilyen szabályozás érinti többek között a készülékek energiahatékonyságát, hangteljesítményét, a környezetre gyakorolt elektromos és elektromágneses hatásait vagy a veszélyes anyagok felhasználását
- a CE nyilatkozat alapfeltétele a kedvezményes áramdíjszabás igénylésének

H-tarifa


- a H-tarifa idényjellegű, egyetemes kedvezményes áramdíjszabás, amely teljes Magyarországon, az összes szolgáltatói területen igénybe vehető
- lényege, hogy a fűtési szezonban (okt. 15. - ápr. 15.) az adott készülék közel fél áron kapja az elektromos áramot
- hőszivattyús készülékek esetében igényelhető, melynek feltétele, hogy a készülék fűtési szezonális jóságfoka (SCOP) elérje a 3,4-es értéket, erről az 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 5. paragrafusának 4. bekezdése rendelkezik
- ezen kritériumoknak az összes katalógusban szereplő Midea készülék megfelel

Funkció táblázat

Funkció megnevezés	Gaia/ Gaia Grey	Oasis Plus	BreezeleSS+	All Easy Pro	Xtreme Save Pro	BreezeleSS E	Xtreme Save
Öntanuló algoritmus						•	
Gearshift teljesítményszabályozás	•	•	•	•	•	•	•
ECO mód	•	•	•	•	•	•	•
Turbo fokozat	•	•	•	•	•	•	•
Temperálás funkció (8°C)	•	•	•	•	•	•	•
Vízszintes légterelő motoros állítása	•	•	•	•	•	•	•
Függőleges légterelő motoros állítása	•	•	•	•	•	•	•
4 irányú légterelés	•	•	•	•	•	•	•
Fokozatmentes beltéri ventilátor	•	•	•	•	•	•	•
Breeze away	•		•	•	•	•	•
Breezeless funkció	•		•			•	
Friss levegő befúvás	•						
Nagy sűrűségű szűrő	•	•	•	•	•	•	•
Ionizátor		•		•		•	
UV-C fertőtlenítés	•				•		
I-Clean (56°C)	•		•	•	•	•	•
Öntisztítás (elpárologtató szárítás)		•					
Cold catalyst szűrő	•	•	•	•	•	•	•
Intelligens szem		•		•			
Follow me	•	•	•	•	•	•	•
Sleep funkció	•	•	•	•	•	•	•
WiFi vezérlés	•	•	•	•	•	•	•
Páratartalom szabályozás		•	•	•		•	
Hőmérséklet fél fokoskénti léptetése	•	•	•	•		•	
Silent mód	•	•	•	•	•	•	•
Időzítő	•	•	•	•	•	•	•
Schedule (heti programozás)	•	•	•	•	•	•	•
Lamella memória funkció		•	•	•	•	•	•
Auto restart	•	•	•	•	•	•	•
Kültéri önportalanító funkció	•	•	•	•	•	•	•
Hűtőközeghiány érzékelés	•	•	•	•	•	•	•
Csepptálcafűtés	•	•	•	•	•	•	•
Karterfűtés	•	•	•	•	•	•	•
Vészhelyzeti üzem	•	•	•	•	•	•	•
Automatikus hibadiagnosztika	•	•	•	•	•	•	
Gyors és kényelmes telepítés				•			
Két irányú csőcsatlakozás		•	•	•	•		•
Mono és multi kompatibilitás	•		•	•	•	•	•
Szerverhűtés		•					
1W készenléti üzemmód		•	•	•	•	•	•
Energia fogyasztás figyelés						•	
Információ lekérdezés a távirányítóval	•	•	•	•	•	•	
Szervíz mód	•	•	•	•	•	•	•


RG10K2(2HS)/BGEF Infra távirányító

Gaia készülékekhez

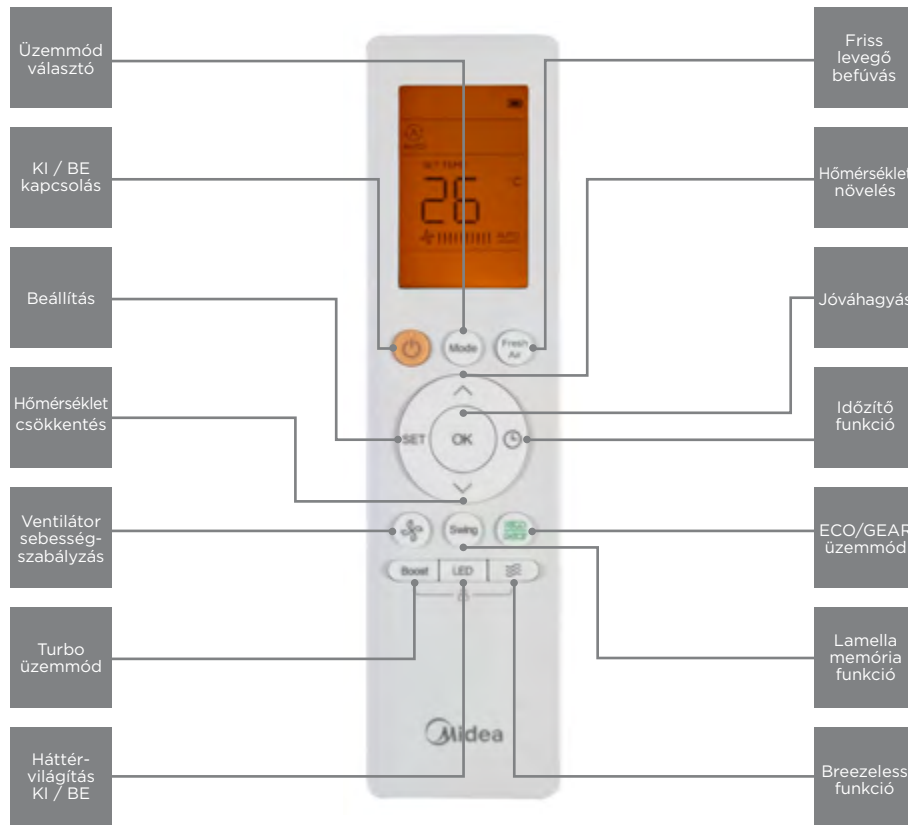


RG10P1(2HS)/BGEF Infra távirányító

Oasis Plus készülékekhez

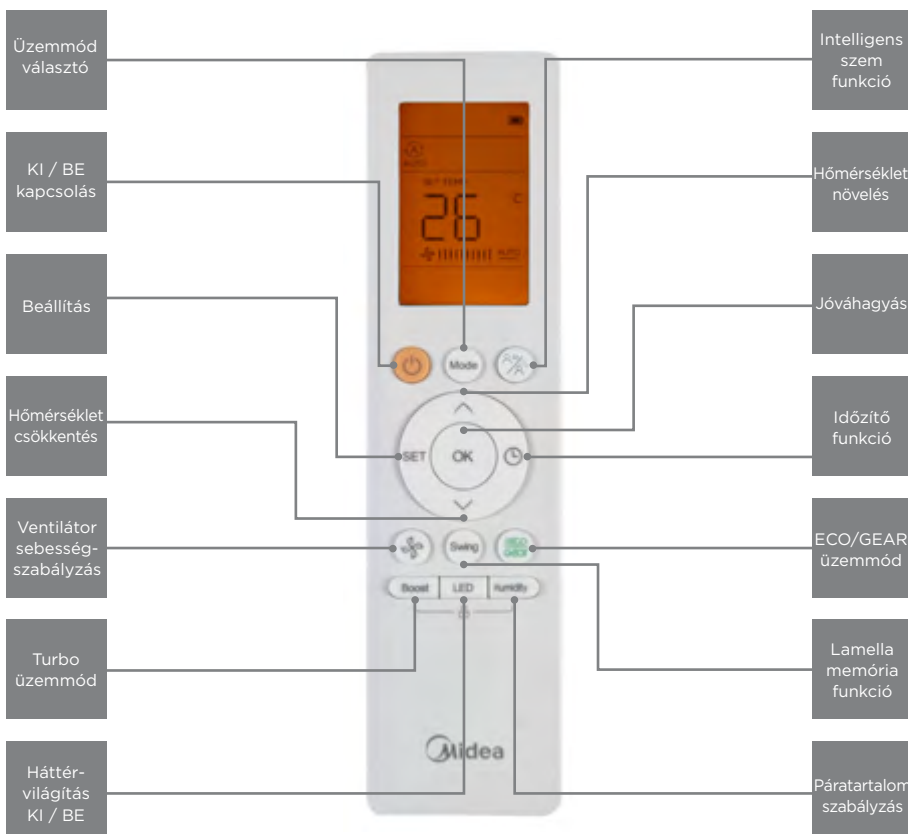


RG10L1(2HS)/BGEF Infra távirányító

All Easy Pro készülékekhez

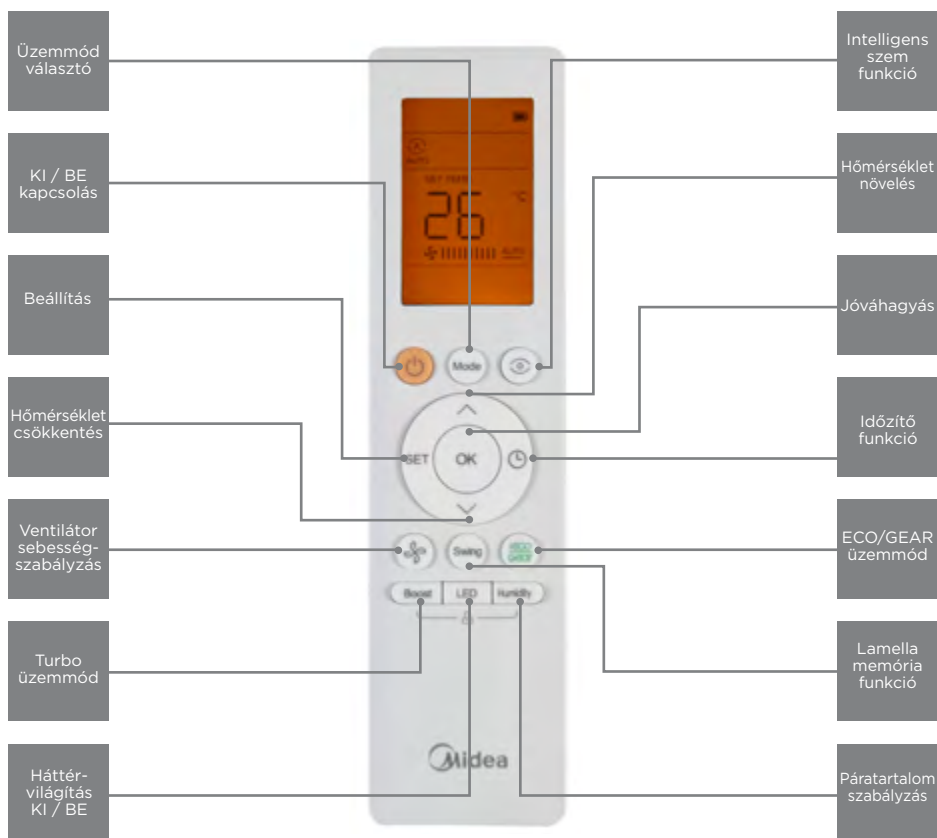


RG10N7(2HS)/BGEF Infra távirányító

BreezeleSS E készülékekhez

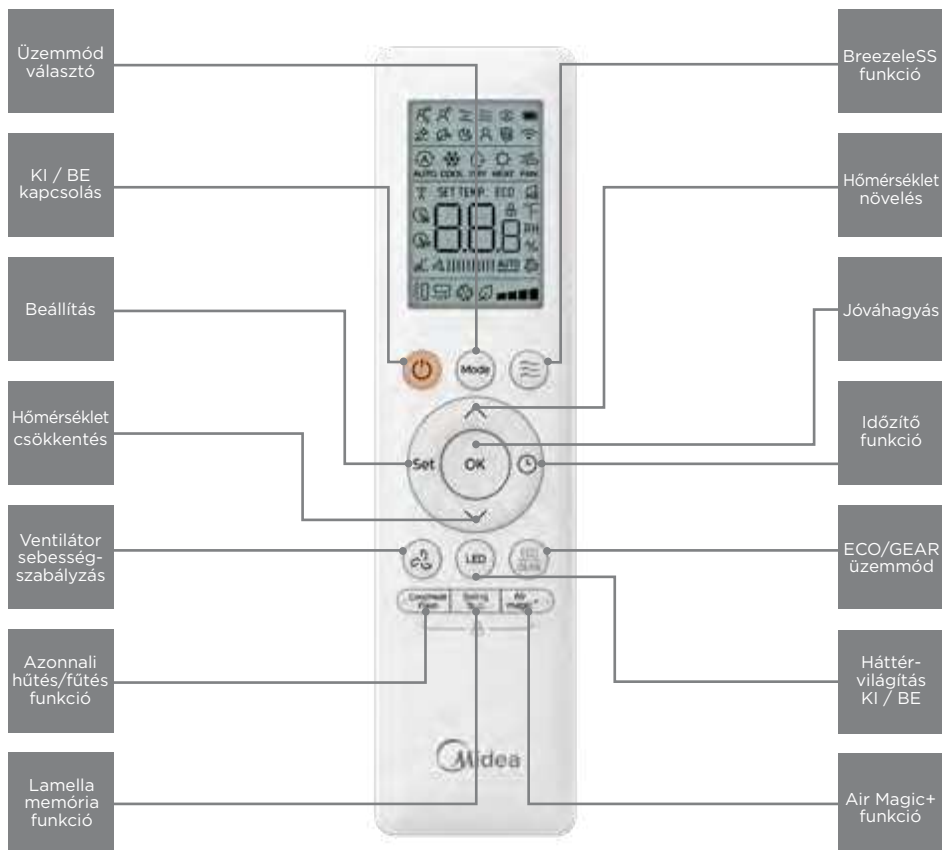

RG10N(2HS)/BGEF Infra távirányító

BreezeleSS+ készülékekhez

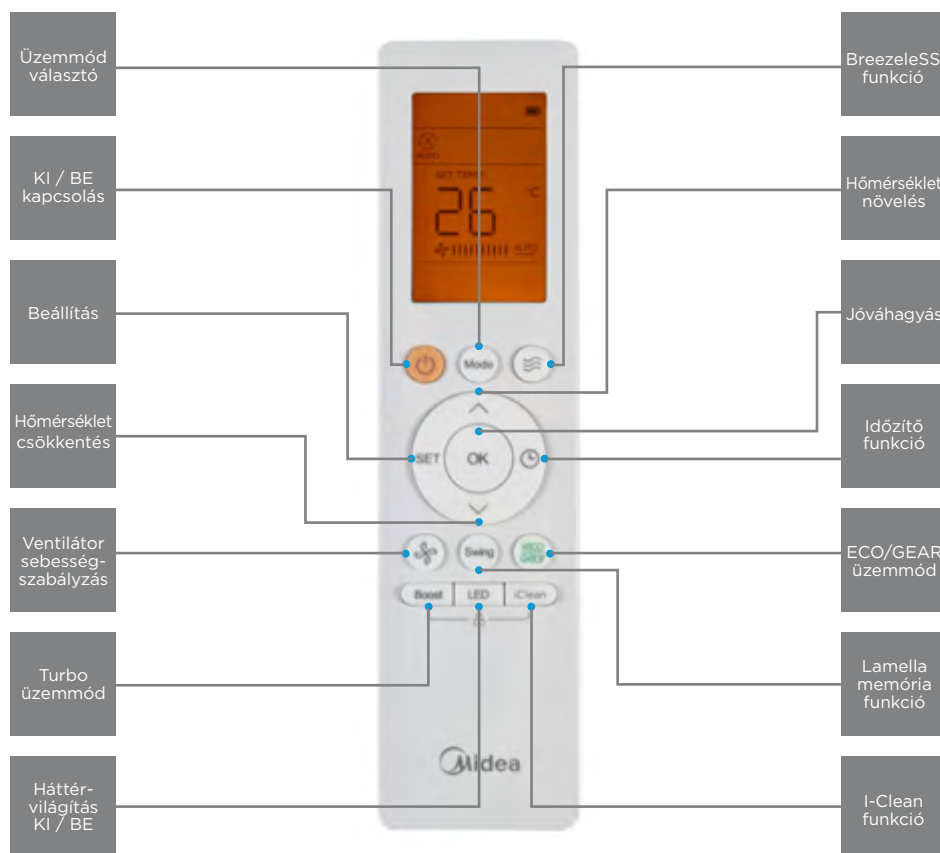

Intelligens

Sokoldalú mobilalkalmazás funkciók

A SmartHome alkalmazás sokkal több, mint a légkondicionáló digitális távirányítója: lehetővé teszi, hogy otthonától távol bekapcsolja - kikapcsolja a készülékét, valamint csökkentse a páratartalmat.

Emellett a Schedule funkcióval akár percre pontosan beállíthatja készüléke működésének időpontjait és intelligens éghajlati görbéket képes programozni a komfortos alváshoz.



Töltsd le a Smart-Home applikációt az Apple App Store-ból vagy a Google Play áruházból.



Rugalmas terelőlapátok Innovatív tervezés

Érzékelés

A BreezeleSS+ és a TwinFlap™ technológiák együttes beállítása rugalmas, érzékeny hűtést tesz lehetővé, amely biztosan megfelel az Ön igényeinek.

Válasszon a szelíd és a nagyon szelíd légáramlási módok közül, hogy Ön magának és családjának minden tagjának a lehető legnagyobb kényelmet tudja biztosítani.



Közepes légáram



Lágy légáram




BreezeleSS+



Lágy légáram funkció / BreezeleSS funkció


RG10A1(G2S)/BGEF Infra távirányító

Xtreme Save Pro készülékekhez

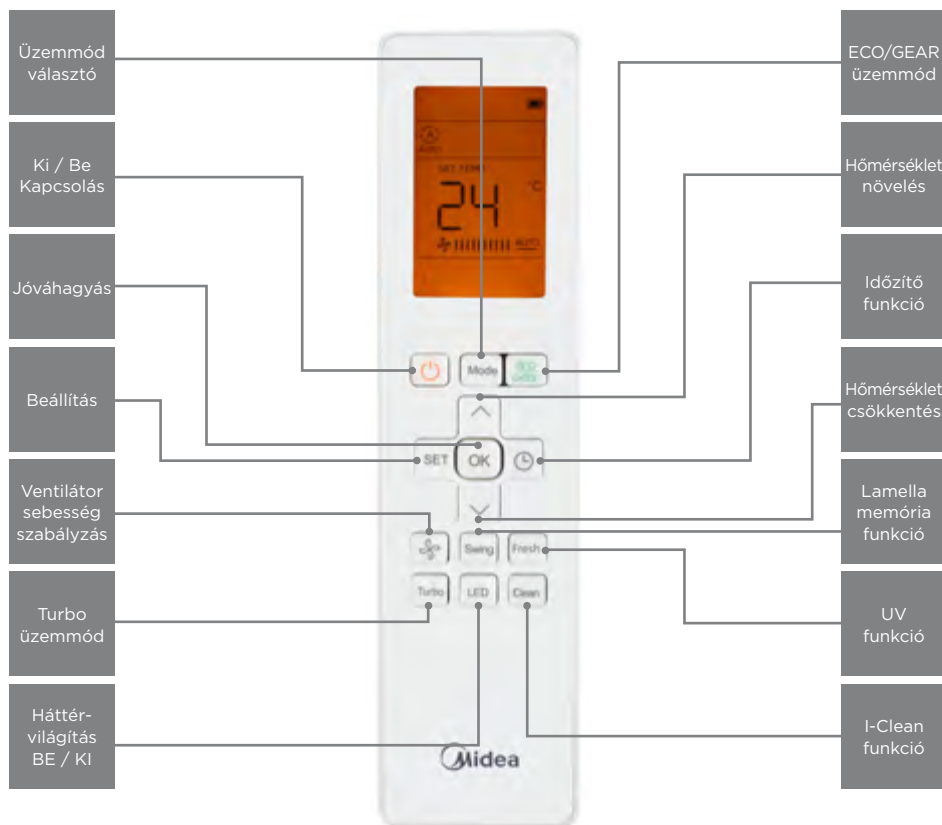

RG10A(B2S)/BGEF Infra távirányító

Xtreme Save készülékekhez

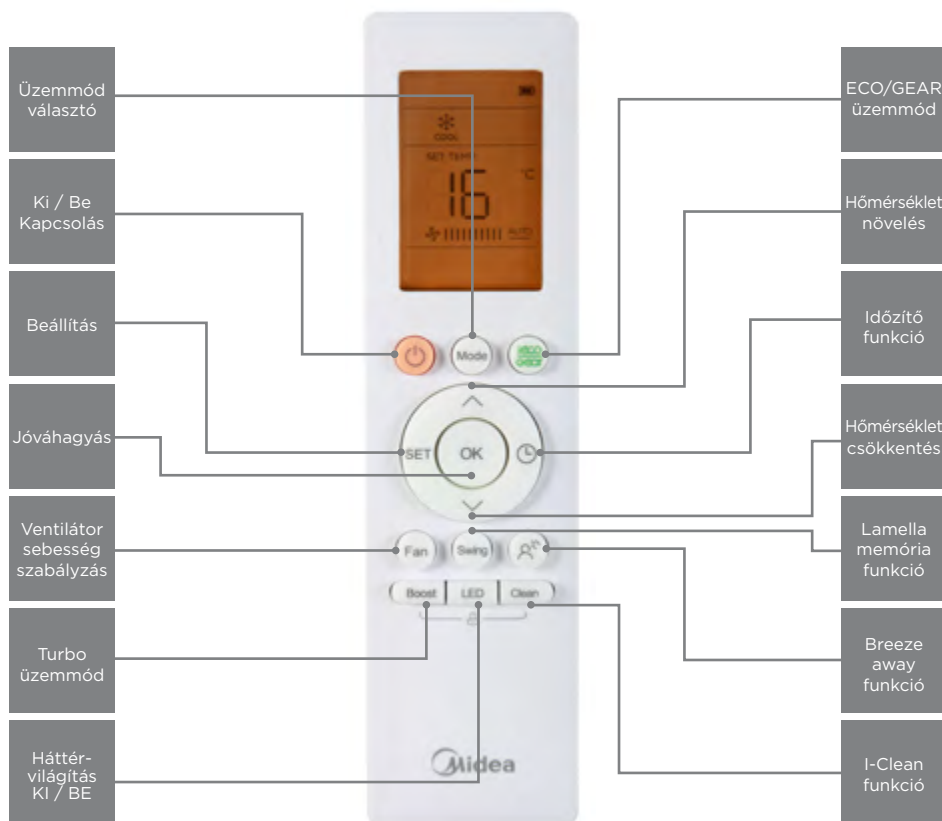

TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGVÉDELEM

Az Ön otthonában is!



UV fény fertőtlenítő

UV-C fényes Ledek világítják meg a hőcserélőt, ezzel fertőtlenítve azt.
(nem a levegőt fertőtlenítik, hanem meggátolják a mikroorganizmusok elszaporodását.)



air magic

Szuper ionizátor és dupla szűrő

A dupla védelmi rendszer biztosítja a tiszta, friss és egészséges levegőt minden lélegzetvételnél. Induláskor a beépített Air Magic™ eszköz ionokat generál, hogy semlegesítse a levegőben megtalálható baktériumokat és port. Ezután a levegő keringetésével a dupla szűrő rendszer kiszűri a káros mikro részecskéket.



COLD CATALYST SZŰRŐ

Megöli a vírusokat, baktériumokat, így asztmások, allergiások és olyan emberek számára, akiknek légcső- vagy tüdőbetegségük van, kitűnő védelmet biztosít.




I-Clean

56°C Sterilizáció

A légkondicionáló berendezés 56 C°-ra fűti a belső hőcserélő felületi hőmérsékletét, ezzel elpusztítva a baktériumok 99,9 %-át így meggátolva elszaporodásukat.



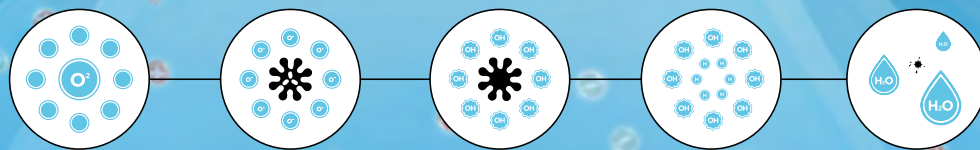

Környező levegőből negatív ionokat (anionokat) állít elő, ezzel semlegesíti a zárt terek levegőjében jelen lévő szennyező részecskéket.




Állatszőr



Atka



Gomba




Pollen



Baktérium



Kipufogógáz

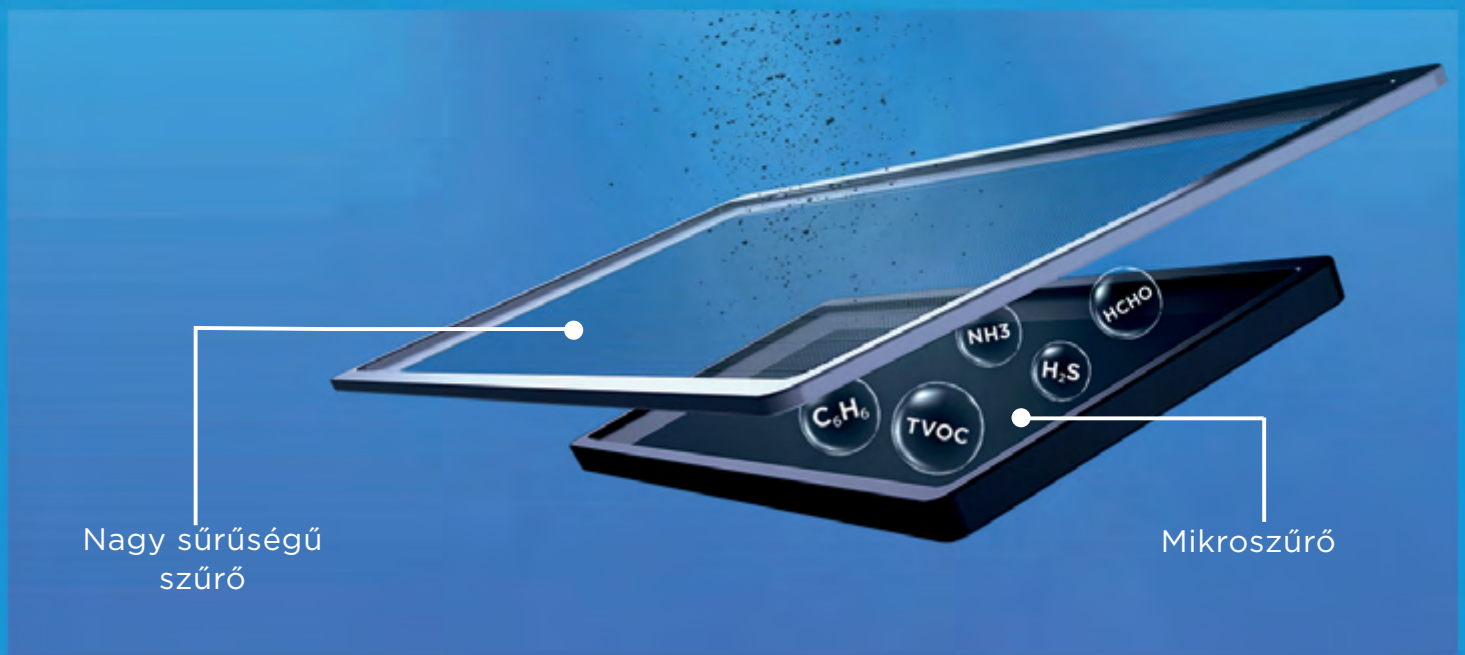

GAIA GREY SPLIT

A természet inspirálta légkondicionáló


Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)




GAIA

SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK


- Friss levegőbefűvés HEPA szűrőn keresztül
 - UV-C fertőtlenítés
 - Automata 4irányú légterelés
- GearShift teljesítmény szabályozás
 - H-Tarifa igényelhető!

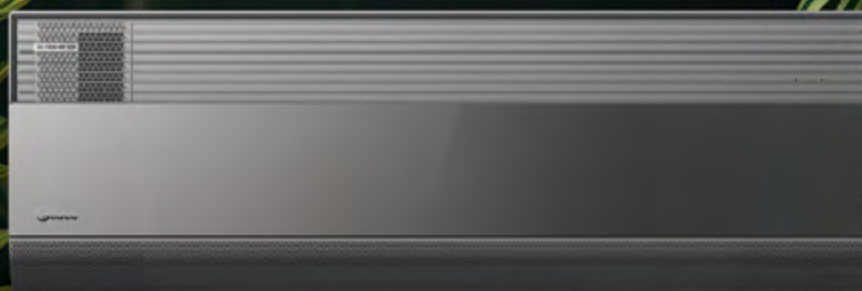

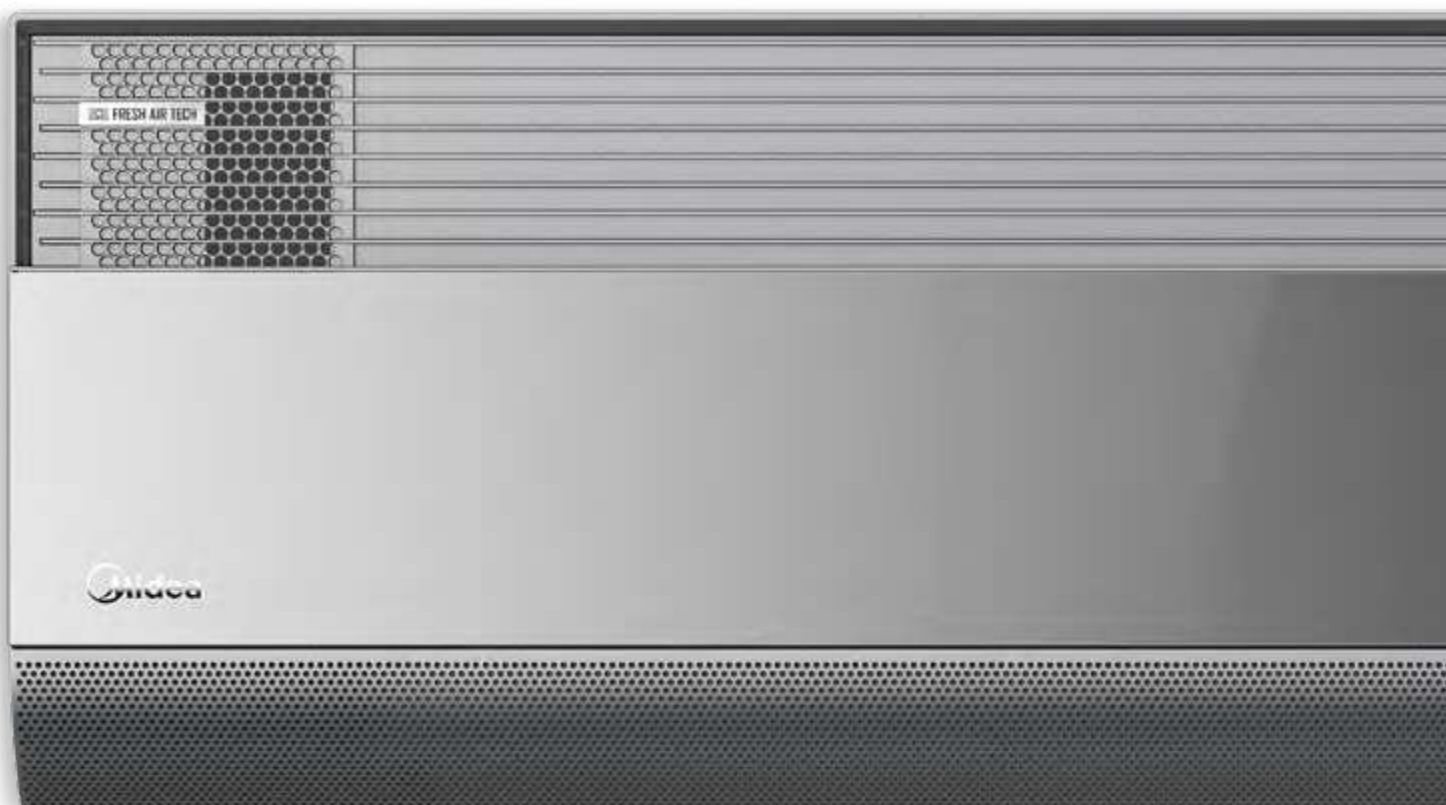

FUNKCIÓK



						
GEARSHIFT	MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS	FRISS LEVEGŐ BEFŰVÁS	KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	FOLLOW ME	IDŐZÍTÓ	4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS
						
ECO MÓD	INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL	NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ	HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS	SLEEP FUNKCIÓ	SCHEDULE	FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
						
TURBO FOKOZAT	SZERVÍZ MÓD	UV-C FERTŐTLENÍTÉS	CSEPTÁLCA- FŰTÉS	WI-FI VEZÉRLÉS	AUTO RESTART	BREEZE AWAY
						
TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	I-CLEAN	KARTERFŰTÉS	HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE	BREEZELESS FUNKCIÓ		
						
	COLD CATALYST SZŰRŐ	AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA	SILENT MÓD			

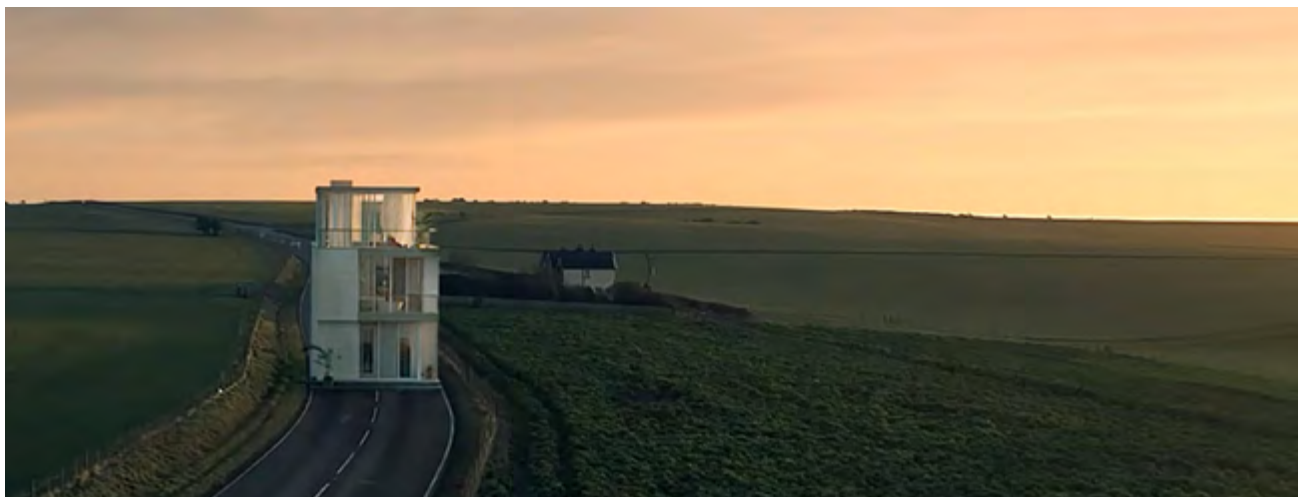

LÉGTERELŐ MÁTRIX

a kellemetlen légáram megszüntetésére

A légterelőlapátok mind a 7.928 darab apró lyukát úgy tervezték, hogy a légáramot minden irányba mozgó, apró hűvös, de lágy légárammá redukálja. A légterelő mátrix rendszer arra a pontra puhítja a légáramot, ahol alig érezheti azt, így csak tisztán a kellemes hűvös marad.

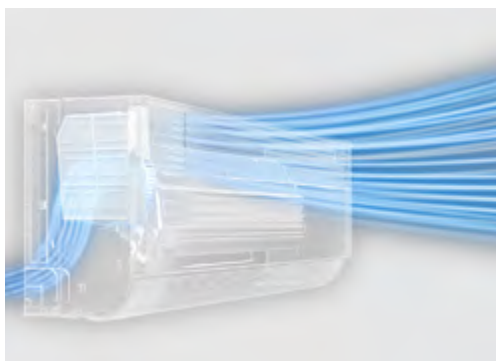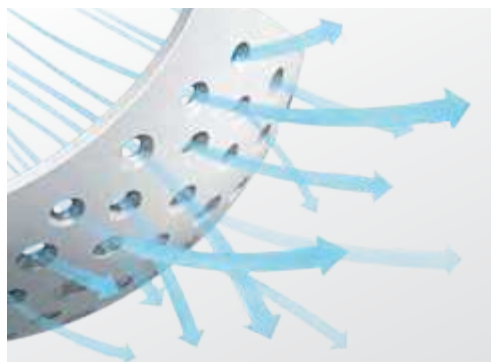

FRISS LEVEGŐ BEFÚVÁS

élvezd a friss levegőt otthonodban ablaknyitás nélkül

A külső levegőt HEPA szűrőn keresztül megsűrve vezeti be a készülék a beltérbe.

CSENDES MŰKÖDÉS

a nyugodt, pihentető alvásért

A funkció használatával a kültéri és beltéri egység is a lehető leghalkabb üzemmódba kapcsol.



**FRISS LEVEGŐ-
BEFÚVÁS***
(HEPA szűrő)



I-CLEAN



CSENDES MŰKÖDÉS



ECO MÓD



**BREEZELESS
technológia**



GEARSHIFT
teljesítményszabályozás

*Méréseink alapján a készülékekhez a gyárilag adott 30 mm belső átmérőjű és 1 m hosszú csővel 20 m³/h friss levegő biztosítható. A cső toldása, hajlítása vagy légszelep alkalmazása esetén az érték csökkenhet, a cső rövidebbre szabása esetén pedig nőhet.

GAIA GREY SPLIT



Split egység			MGA-09-GREY-SP	MGA-12-GREY-SP
Beltéri egység			GAIA-09HRFN8-I-GREY	GAIA-12HRFN8-I-GREY
Kültéri egység			GAIA-09HRFN8-O	GAIA-12HRFN8-O
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph	
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000
		kW	2,9	3,8
	Max. áramfelvétel	A	10	10
Teljesítmény	SEER	W/W	8,8	8,5
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,6	4,6
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A++	A++
	Légszállítás(m³/h)	Beltéri egység (mag./köz./al.)	620 / 501 / 411	620 / 501 / 411
	Hangnyomásszint(dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al.)	40 / 32,5 / 21,5	40 / 32,5 / 21,5
	Hangteljesítményszint(dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	53	54
		Kültéri egység	61	63
Méretek és tömeg	Nettó méretek(mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	984 x 198 x 333	984 x 198 x 333
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Nettó tömeg(kg)	Beltéri/Kültéri egység	12,5 / 26,4	12,5 / 26,4
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	1100 x 320 x 420	1100 x 320 x 420
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	17 / 28,8	17 / 28,8
	Csőátmérők(mm)	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52
	Csőhossz(m)	Max.csőhossz	25	25
		Max. bel. -kül. szintkülönbség	10	10
	Hűtőközegtöltet mennyiség	kg - típus	0,7 / R32	0,7 / R32
	Ajánlott helyiség méret	m²	12 — 18	16 — 23
	Lábtávolság	mm	452	452
Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-25 — 24	-25 — 24



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

GAIA SPLIT


A természet inspirálta légkondicionáló

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)



GAIA SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Friss levegőbefúvás HEPA szűrőn keresztül
 - UV-C fertőtlenítés
 - Automata 4irányú légterelés
- GearShift teljesítmény szabályozás
 - H-Tarifa igényelhető!

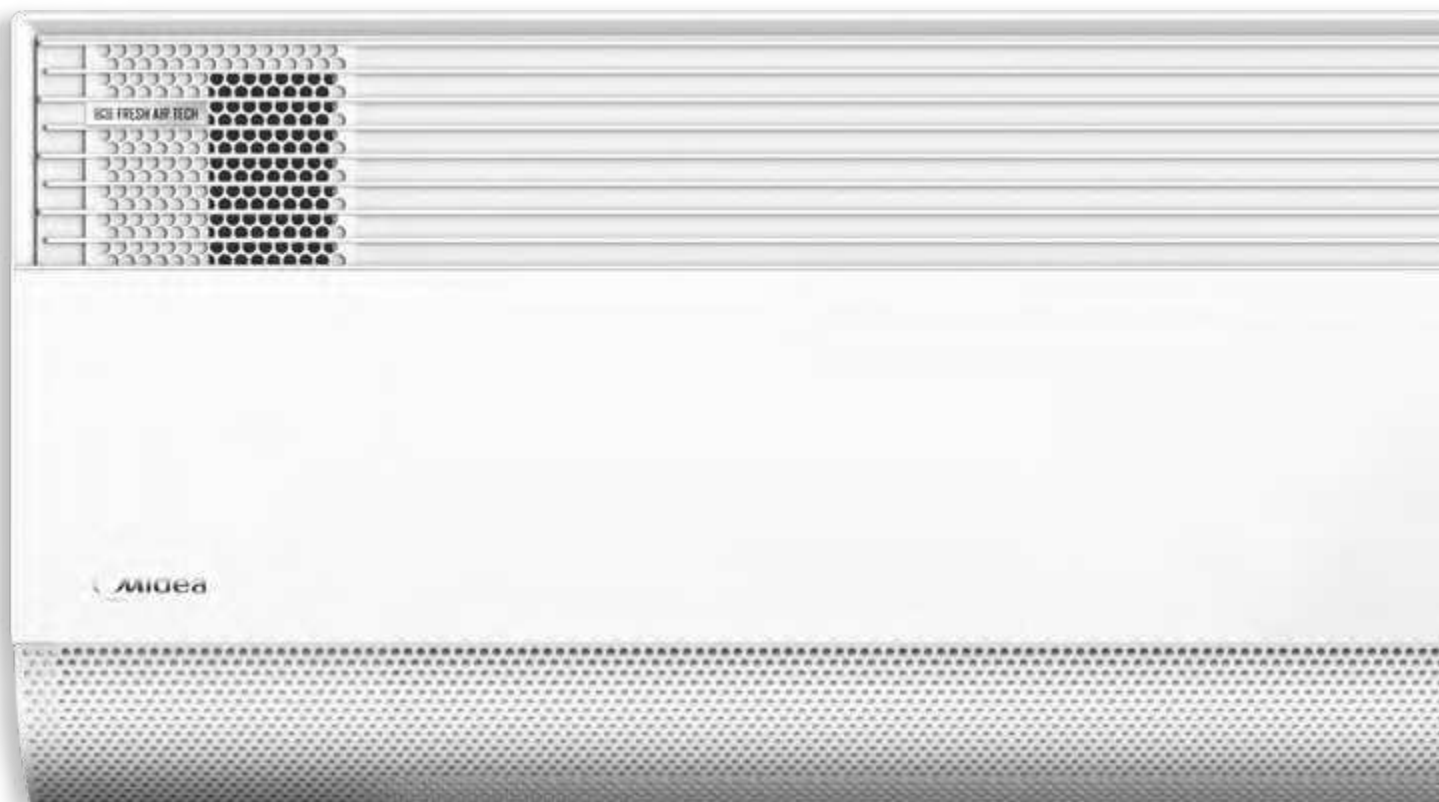

FUNKCIÓK



						
GEARSHIFT	MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS	FRISS LEVEGŐ BEFŰVÁS	KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	FOLLOW ME	IDŐZÍTÓ	4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS
						
ECO MÓD	INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL	NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ	HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS	SLEEP FUNKCIÓ	SCHEDULE	FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
						
TURBO FOKOZAT	SZERVÍZ MÓD	UV-C FERTŐTLENÍTÉS	CSEPTTÁLCA- FŰTÉS	WI-FI VEZÉRLÉS	AUTO RESTART	BREEZE AWAY
						
TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	I-CLEAN	KARTERFŰTÉS	HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE	BREEZELESS FUNKCIÓ		
						
COLD CATALYST SZŰRŐ	AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA	SILENT MÓD				



LÉGTERELŐ MÁTRIX

a kellemetlen légáram megszüntetésére

A légterelőlapátok mind a 7.928 darab apró lyukát úgy tervezték, hogy a légáramot minden irányba mozgó, apró hűvös, de lágy légárammá redukálja. A légterelő mátrix rendszer arra a pontra puhítja a légáramot, ahol alig érezheti azt, így csak tisztán a kellemes hűvös marad.

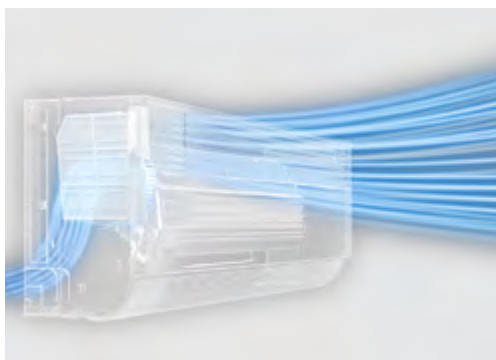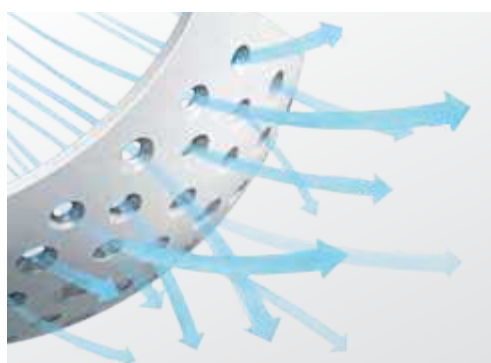

FRISS LEVEGŐ BEFÚVÁS

élvezd a friss levegőt otthonodban ablaknyitás nélkül

A külső levegőt HEPA szűrőn keresztül megsűrve vezeti be a készülék a beltérbe.



CSENDES MŰKÖDÉS

a nyugodt, pihentető alvásért

A funkció használatával a kültéri és beltéri egység is a lehető leghalkabb üzemmódba kapcsol.



**FRISS LEVEGŐ-
BEFÚVÁS***
(HEPA szűrő)



I-CLEAN



CSENDES MŰKÖDÉS



ECO MÓD



BREEZELESS
technológia



GEARSHIFT
teljesítményszabályozás

*Méréseink alapján a készülékekhez a gyárilag adott 30 mm belső átmérőjű és 1 m hosszú csővel 20 m³/h friss levegő biztosítható. A cső toldása, hajlítása vagy légszelep alkalmazása esetén az érték csökkenhet, a cső rövidebbre szabása esetén pedig nőhet.

GAIA SPLIT



Split egység			MGA-09-SP	MGA-12-SP
Beltéri egység			GAIA-09HRFN8-I	GAIA-12HRFN8-I
Kültéri egység			GAIA-09HRFN8-O	GAIA-12HRFN8-O
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph	
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000
		kW	2,9	3,8
	Max. áramfelvétel	A	10	10
Teljesítmény	SEER	W/W	8,8	8,5
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,6	4,6
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A++	A++
	Légszállítás(m³/h)	Beltéri egység (mag./köz./al.)	620 / 501 / 411	620 / 501 / 411
	Hangnyomásszint(dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al.)	40 / 32,5 / 21,5	40 / 32,5 / 21,5
	Hangteljesítményszint(dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	53	54
		Kültéri egység	61	63
Méretek és tömeg	Nettó méretek(mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	984 x 198 x 333	984 x 198 x 333
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Nettó tömeg(kg)	Beltéri/Kültéri egység	12,5 / 26,4	12,5 / 26,4
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	1100 x 320 x 420	1100 x 320 x 420
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	17 / 28,8	17 / 28,8
	Csőátmérők(mm)	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52
	Csőhossz(m)	Max.csőhossz	25	25
		Max. bel. -kül. szintkülönbség	10	10
	Hűtőközegtöltet mennyiség	kg - típus	0,7 / R32	0,7 / R32
	Ajánlott helyiség méret	m²	12 — 18	16 — 23
	Lábtávolság	mm	452	452
Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-25 — 24	-25 — 24



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

Energiahatékonyság
A+++ / A+++
(hűtés / fűtés)



OASIS Plus SPLIT

Csúcstechnológia az Ön otthonában!

OASIS Plus SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Műszaki tartalma alkalmassá teszi szerverhűtésre is!
 - Ultra magas hűtési hatékonyság
 - Hatékony fűtés -30°C-ban is!
- Magas komfortérzet az „intelligens szemnek köszönhetően.”
 - H-Tarifa igényelhető!



INTELLIGENS SZEM

FUNKCIÓK

						
GEARSHIFT	KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS	NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ	KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	FOLLOW ME	SILENT MÓD	4 IRÁNYÚ LÉGTEREELÉS
						
ECO MÓD	SZERVERHŰTÉS	IONIZÁTOR	HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS	SLEEP FUNKCIÓ	IDŐZÍTÓ	FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
						
TURBO FOKOZAT	1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD	ÖNTISZÍTÁS	CSEPPTÁLCA-FŰTÉS	WI-FI VEZÉRLÉS	SCHEDULE	
						
TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL	COLD CATALYST SZŰRŐ	KARTERFŰTÉS	PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS	LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ	
						
SZERVÍZ MÓD			AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA	HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE	AUTO RESTART	


AZONNALI HŰTÉS / FŰTÉS

akár **-30°C** külső hőmérsékleten*

*A tájékoztatás nem teljeskörű! Vásárlás és telepítés előtt mindenképpen konzultáljon hivatalos Midea forgalmazóink egyikével!

Magas frekvenciájú kompresszor technológia

Az Inverter Quattro™ technológia biztosítja a kompresszor számára a szuper magas frekvencia elérését pillanatok alatt, ezzel lehetővé téve az azonnali hűtés / fűtés funkció használatát rögtön a bekapcsolást követően.

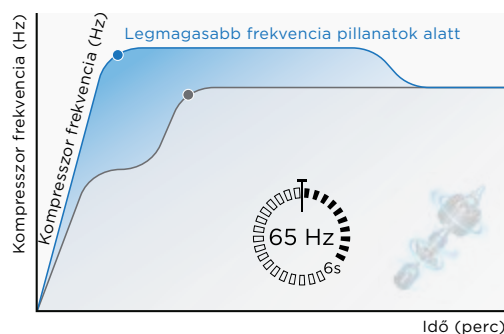

OASIS Plus SPLIT



Split egység			MOP3-09-SP	MOP3-12-SP
Beltéri egység			MSOPBU-09HRFN8	MSOPBU-12HRFN8
Kültéri egység			MOX330-09HFN8-OP	MOX330-12HFN8-OP
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph	
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Fűtés ²	Btu/h	14000	14500
		kW	4,1	4,25
	Max. áramfelvétel	A	13	13
Teljesítmény	SEER	W/W	9,3	9,2
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	5,3	5,3
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+++	A+++
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység (mag./köz./al.)	575 / 497 / 340	575 / 497 / 340
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al.)	43 / 34 / 24	43 / 34 / 24
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	59	59
		Kültéri egység	60	60
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	895 x 298 x 248	895 x 298 x 248
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	800 x 554 x 330	800 x 554 x 330
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	12,7 / 32,3	12,7 / 32,3
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	985 x 350 x 370	985 x 350 x 370
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	17,5 / 34,8	17,5 / 34,8
	Csőátmérők (mm)	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52
	Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25	25
		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10
	Hűtőközegtöltet mennyiség	kg / típus	0,9 / R32	0,9 / R32
	Ajánlott helyiség méret	m²	12 – 18	16 – 23
	Lábtávolság	mm	511	511
Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 – 50	-15 – 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-30 – 30	-30 – 30



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

BreezeleSS⁺ SPLIT

A természet légysága dizájnba csomagolva

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)



BreezeleSS⁺ SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- A világ első perforált, dupla terelőlapos megoldása
 - Gyorshűtés akár 6 mp alatt
 - Oldalsó légkifúvás
- Hűtés alacsony külső hőmérsékleten
- H-Tarifa igényelhető!

FUNKCIÓK

						
GEARSHIFT	KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS	NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ	KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	FOLLOW ME	SILENT MÓD	4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS
						
ECO MÓD	MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS	I-CLEAN	HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS	SLEEP FUNKCIÓ	IDŐZÍTÓ	FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
						
TURBO FOKOZAT	1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD	COLD CATALYST SZŰRŐ	CSEPPTÁLCA- FŰTÉS	WI-FI VEZÉRLÉS	SCHEDULE	BREEZE AWAY
						
TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL		KARTERFŰTÉS	PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS	LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ	BREEZELESS FUNKCIÓ
						
	SZERVÍZ MÓD		AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA	HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE	AUTO RESTART	

BreezeleSS⁺

Teljesen új hűtési élmény
Teljesen új fűtési technológia

360°

HÁROMUTAS LÉGELOSZTÁS

360° hűtés

Az oldalsó S-alakú kialakításnak köszönhetően a készülék nem csak az első légtérelőkön, hanem a jobb és bal oldalon található speciálisan erre a célra kialakított S-alakú idomokon keresztül juttatja be a friss hűvös/meleg levegőt a helyiségbe.

LÁGYSÁG

Új légeloszlási technológia

A légtérelőlapátok mind a 7.928 darab apró lyukát úgy tervezték, hogy a légáramot minden irányba mozgó, apró hűvös, de lágy légárammá redukálja.

ÉRZÉKELEÉS

Rugalmas terelőlapátok, innovatív tervezés

A BreezeleSS+ és a TwinFlap™ technológiák együttes beállítása rugalmas, érzékeny hűtést tesz lehetővé, amely biztosan megfelel az Ön igényeinek.



Ultra csendes működés

Szebb élet. Édes álmok.

A légcsatorna és a ventilátor teljesen új aerodinamikai kialakítása lehetővé teszi a hűvös levegő sima átjutását minimális súrlódással, aminek eredményeként a működési zaj alacsony, 20dB. Ez akkora zaj, mint egy növekvő virág hangja. A BreezeleSS+ készülékkel, nyugodt, csendes és optimális hőmérsékletű lesz az éjszaka.

BreezeleSS⁺ SPLIT



Split egység			MSF4-09-SP	MSF4-12-SP
Beltéri egység			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)
Kültéri egység			MOX230-09HFN8-BR	MOX230-12HFN8-BR
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Fűtés ²	Btu/h	13000	13000
		kW	3,8	3,8
	Max. áramfelvétel	A	10,5	10,5
Teljesítmény	SEER	W/W	8,5	8,5
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,6	4,6
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A++	A++
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység (mag./köz./al.)	620 / 520 / 400	620 / 520 / 400
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al.)	38 / 33 / 20	38 / 33 / 20
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	56	56
		Kültéri egység	62	62
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	10,6 / 26,4	10,6 / 26,4
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	13,8 / 28,8	13,8 / 28,8
	Csőátmérők (mm)	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52
	Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25	25
		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10
	Hűtőközegtöltet mennyiség	kg / típus	0,7 / R32	0,7 / R32
	Ajánlott helyiség méret	m²	16 – 23	16 – 23
	Lábtávolság	mm	452	452
Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 – 50	-15 – 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-15 – 24	-15 – 24



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

ALLEASY Pro SPLIT

Verhetetlen a könnyű és gyors szerelhetőségben

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)



ALLEASY Pro SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Gyors és kényelmes telepítési lehetőség
 - Egyszerű szerelés
 - Energiatakarékos működés
 - Gyorshűtés funkció
- Felhasználóbarát szűrő tisztítás
 - Intelligens szem funkció
- Opcionális Multi Function Board*
 - Breeze away funkció
- Mono- és multi kompatibilitás
 - H-Tarifa igényelhető!

*Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalifali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.



INTELLIGENS SZEM

FUNKCIÓK


 GEARSHIFT	 GYORS ÉS KÉNYELMES TELEPÍTÉS	 NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ	 KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	 FOLLOW ME	 SILENT MÓD	 4 IRÁNYÚ LÉGTERELES
 ECO MÓD	 KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS	 IONIZÁTOR	 HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS	 SLEEP FUNKCIÓ	 IDŐZÍTÓ	 FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
 TURBO FOKOZAT	 1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD	 I-CLEAN	 CSEPPTÁLCA-FŰTÉS	 WI-FI VEZÉRLÉS	 SCHEDULE	 BREEZE AWAY
 TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	 INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL	 COLD CATALYST SZŰRŐ	 KARTERFŰTÉS	 PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS	 LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ	
 SZERVÍZ MÓD			 AUTOMATIKUS HIBDIAGNOSZTIKA	 HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE	 AUTO RESTART	

*Amennyiben a telepítésnél a magasság korlátozott, a készülék 5 cm-re telepíthető a mennyezettől.


5CM



Kisebb helyigény*

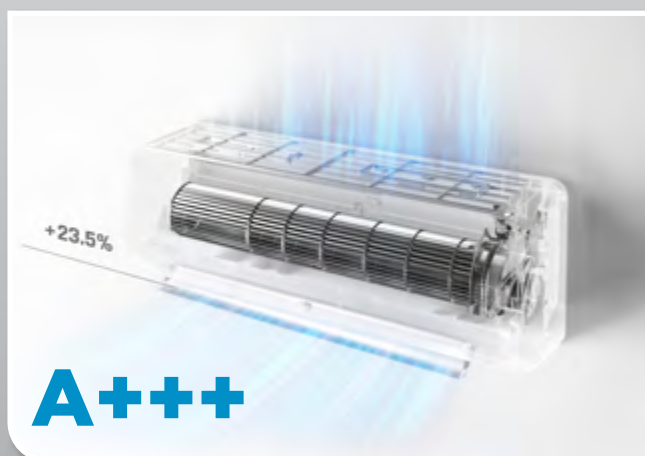

Energiahatékonyság

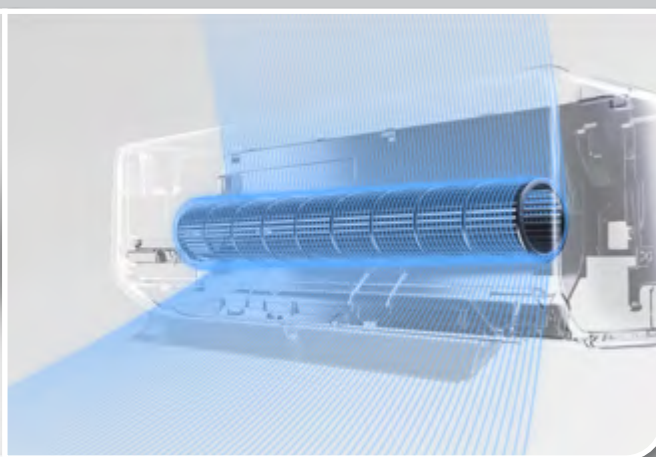

Gyorshűtés



Könnyű karbantartás



Könnyű telepítés



Gyors telepíthetőség



Kisebb helyigény



Könnyű tisztíthatóság



Gyorshűtés



Energiahatékonyság

ALL EASY Pro SPLIT



Split egység			MEX-09-SP	MEX-12-SP	MEX-18-SP	MEX-24-SP	
Beltéri egység			MSEPB09HRFN8	MSEPB12HRFN8	MSEPCU18HRFN8	MSEPDU24HRFN8	
Kültéri egység			MOX330-09HFN8	MOX330-12HFN8	MOX430-18HFN8	MOX430-24HFN8	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1				
	Hűtés ¹	Btu/h	9300	12000	18000	24000	
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0	
	Fűtés ²	Btu/h	10700	13500	19000	25000	
		kW	3,1	4,0	5,6	7,3	
	Max. áramfelvétel	A	10,5	10,5	13	19	
Teljesítmény	SEER	W/W	8,6	8,5	8,5	8,5	
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++	A+++	A+++	
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,6	4,6	4,6	4,2	
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A++	A++	A++	A+	
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység (mag./köz./al.)	530 / 360 / 280	560 / 380 / 290	685 / 580 / 400	1092 / 724 / 379	
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al./csend.)	37 / 32 / 21,5 / 20,5	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44,5 / 40 / 33 / 21	
	Hang-teljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	58	59	59	65	
		Kültéri egység	64	65	65	68	
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	795 x 295 x225	795 x 295 x225	965 x 319 x 239	1140 x 275 x 370	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342	
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	10,2/28,4	10,2/28,4	12,3/38,8	20/45,6	
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	870 x 305 x 370	870 x 305 x 370	1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	995 x 740 x 398	
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	13/31	13/31	16,4 / 41,9	25,3 / 48,8	
	Csőátmérők (mm)	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	
		Gáz	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9	
	Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25	25	30	50	
		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10	20	25	
	Hűtőközegetöltet mennyiség	kg / típus	0,69 / R32	0,69 / R32	1,1 / R32	1,5 / R32	
	Ajánlott helyiség méret	m²	12 — 18	16 — 23	24 — 35	32 — 47	
	Lábtávolság	mm	511	511	663	663	
	Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
	Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
Fűtés üzemmódban		°C	-25 — 24	-25 — 24	-20 — 24	-20 — 24	



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB


2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás



Az Ön egészsége érdekében

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)

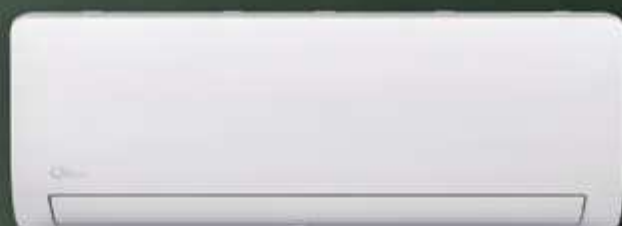

SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Opcionális Multi Function Board*
- 90 másodperc alatt 17°C-os kifűjt levegő
 - Ellenáll a feszültségingadozásnak
 - UV fény fertőtlenítő funkció
 - H-Tarifa igényelhető!

*Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalfali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.



FUNKCIÓK

						
GEARSHIFT	KÉT IRÁNYÚ CSŐSATLAKOZÁS	NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ	KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	FOLLOW ME	SCHEDULE	4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS
						
ECO MÓD	MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS	UV-C FERTŐTLENÍTÉS	HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS	SLEEP FUNKCIÓ	LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ	FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
						
TURBO FOKOZAT	1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD	I-CLEAN	CSEPPTÁLCA- FŰTÉS	WI-FI VEZÉRLÉS	AUTO RESTART	BREEZE AWAY
						
TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL	COLD CATALYST SZŰRŐ	KARTERFŰTÉS	SILENT MÓD		
						
	SZERVÍZ MÓD		AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA	IDŐZÍTŐ		

HOGY A PÉNZTÁRCÁJA IS NYUGODTAN PIHENHESSEN!




ECO MÓD

A ventilátor automata fokozatba kapcsol és amennyiben a beállított hőmérséklet 24°C alatt van, a készülék automatikusan 24°C-ra állítja azt, ezzel energiát megtakarítva. Ez a funkció csak hűtés üzemmódban elérhető.

GEAR SHIFT

50-75%-os teljesítmény maximalizálás



XTREME SAVE Pro SPLIT



Split egység			MGP2X-09-SP	MGP2X-12-SP
Beltéri egység			MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8
Kültéri egység			MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph	
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000
		kW	2,9	3,8
	Max. áramfelvétel	A	11	11
Teljesítmény	SEER	W/W	8,8	8,5
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,6	4,6
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A++	A++
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység	560	630
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al./csend.)	37 / 31 / 22 / 19	39 / 33 / 22 / 21
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	54	55
		Kültéri egység	58	61
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	835 x 295 x 208	835 x 295 x 208
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	8,7 / 26,7	8,7 / 26,7
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	905 x 335 x 290	905 x 335 x 290
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	11,5 / 29,1	11,5 / 29,1
	Csőátmérők (mm)	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52
	Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25	25
		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10
	Hűtőközegtöltet mennyiség	kg / típus	0,62 / R32	0,62 / R32
	Ajánlott helyiség méret	m²	12 – 18	16 – 23
	Lábtávolság	mm	452	452
Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 – 50	-15 – 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-20 – 25	-20 – 25



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

Energiahatékonyság
A++ / A+
(hűtés / fűtés)



BreezeleSS E SPLIT

A természet légysága dizájnba csomagolva

BreezeleSS E

SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Öntanuló algoritmus
- Gyorshűtés akár 6 mp alatt
 - Integrált WI-FI
- Hűtés alacsony külső hőmérsékleten
 - H-Tarifa igényelhető!



FUNKCIÓK

ÖNTANULÓ ALGORITMUS	MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS	NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ	KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	FOLLOW ME	SILENT MÓD	4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS
GEARSHIFT	1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD	IONIZÁTOR	HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS	SLEEP FUNKCIÓ	IDŐZÍTÓ	FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
ECO MÓD	ENERGIA FOGYASZTÁS FIGYELÉS	I-CLEAN	CSEPPTÁLCA-FŰTÉS	WI-FI VEZÉRLÉS	SCHEDULE	BREEZE AWAY
TURBO FOKOZAT	INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL	COLD CATALYST SZŰRŐ	KARTERFŰTÉS	PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS	LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ	BREEZELESS FUNKCIÓ
TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	SZERVÍZ MÓD		AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA	HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE	AUTO RESTART	



AIR MAGIC+

Induláskor a beépített Air Magic+ ionizátor által generált elektromos tér hatására negatív ionok milliói képződnek, hogy nagyobb sterilizációs sebességgel semlegesítsék a baktériumokat és vírusokat.



COOL FLASH

A CoolFlash technológia segítségével a Breezeless E készülékek egyetlen gyors kattintással azonnali hűtést biztosítanak az egész helyiségben.

 **6.3°C
10 PERC ALATT**



HEAT FLASH

A Heat Flash funkció segítségével elérhetővé válik a helyiség gyors felfűtése. A beltéri levegő rövid idő alatt fel tud melegedni a felhasználó igényei szerint.

 **10.4°C
10 PERC ALATT**

BreezeleSS E SPLIT



Split egység			MCB-09-SP	MCB-12-SP	MCB-18-SP	MCB-24-SP
Beltéri egység			CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I
Kültéri egység			CB1-09HFNX-O	CB1-12HFNX-O	CB1-18HFNX-O	CB1-24HFNX-O
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1			
	Hűtés ¹	Btu/h	9553	12283	18000	24000
		kW	2,8	3,6	5,3	7,1
	Fűtés ²	Btu/h	10000	12965	19000	25000
		kW	2,93	3,8	5,6	7,3
	Max. áramfelvétel	A	10	10	13	19
Teljesítmény	SEER	W/W	7,6	7,1	7,1	6,4
	Energiaosztály ³	Hűtés	A++	A++	A++	A++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,1	4,2	4,1	4,1
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+	A+	A+	A+
	Légszállítás (m ³ /h)	Beltéri egység (mag./köz./al.)	510 / 415 / 375	520 / 420 / 380	835 / 620 / 510	1170 / 950 / 810
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al./csend.)	37,0 / 32,0 / 20,5	37,5 / 35,5 / 21	41 / 36,5 / 32,5	45,0 / 40,5 / 24,0
	Hang-teljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	53	56	56	65
		Kültéri egység	62	63	65	67,5
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	812 x 299 x 199	812 x 299 x 199	968 x 320 x 225	1030 x 338 x 238
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	9,1 / 22,7	9,3 / 22,9	12,3 / 32,3	14,26 / 41,91
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	870 x 385 x 277	870 x 385 x 277	1027 x 307 x 412	1125 x 430 x 345
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	11,6 / 24,4	12,2 / 24,6	16,2 / 35,1	26,66 / 44,97
	Csőátmérők (mm)	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gáz	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
	Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25	25	30	50
		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10	20	25
	Hűtőközegetöltet mennyiség	kg / típus	0,55 / R32	0,62 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32
	Ajánlott helyiség méret	m ²	13 — 19	16 — 24	24 — 35	32 — 47
	Lábtávolság	mm	452	452	511	663
	Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás



Az energiahatékonyság új dimenziója

Energiahatékonyság
A++ / A+
(hűtés / fűtés)



SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Precíziós szabályzó algoritmus az energiamegtakarítás érdekében
 - Aktív energiaszabályzás
- Nagy hatékonyságú, Quattro inverteres technológiával szerelve
 - ECO Mód
- Opcionális Multi Function Board*
 - H-Tarifa igényelhető!

*Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalfali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.



FUNKCIÓK

						
GEARSHIFT	KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS	NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ	KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	FOLLOW ME	SCHEDULE	4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS
						
ECO MÓD	MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS	I-CLEAN	HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS	SLEEP FUNKCIÓ	LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ	FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
						
TURBO FOKOZAT	1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD	COLD CATALYST SZŰRŐ	CSEPPTÁLCA- FÜTÉS	WI-FI VEZÉRLÉS	AUTO RESTART	BREEZE AWAY
						
TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL		KARTERFÜTÉS	SILENT MÓD		
						
	SZERVÍZ MÓD			IDŐZÍTŐ		



KOMFORT & ENERGIAHATÉKONYSÁG

Takarítson meg több pénzt a Midea ECO móddal felszerelt légkondicionálóival! Egyszerűen kapcsolja be Midea légkondicionálóját és válassza az "ECO" módot a teljes éjszakai energiatakarékos kényelem érdekében.

A rendkívül alacsony energiaigény tudatában még pihentetőbb az alvás!





Splt egység			MG2X-09-SP	MG2X-12-SP	MG2X-18-SP	MG2X-24-SP	
Beltéri egység			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8	
Kültéri egység			MOX102-09HFN8	MOX102-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph				
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000	
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0	
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000	
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3	
	Max. áramfelvétel	A	10	10	13	19	
Teljesítmény	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4	
	Energiaosztály ³	Hűtés	A++	A++	A++	A++	
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0	
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+	A+	A+	A+	
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység (mag./köz./al.)	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610	
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al./csend.)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5	
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	54	56	56	62	
Kültéri egység		62	62	65	67		
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	720 x 495 x270	720 x 495 x270	874 x 554 x 330	955 x 673 x 342	
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	8 / 23,5	8,7 / 23,7	11,2 / 33,5	13,6 / 43,9	
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	10,5 / 25,4	11,5 / 25,5	14,6 / 36,1	17,3 / 46,9	
	Csőátmérők	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9	
	Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25	25	30	50	
		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10	20	25	
	Hűtőközegetöltet mennyiség	kg / típus	0,6 / R32	0,65 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32	
	Ajánlott helyiség méret	m²	12 — 18	16 — 23	24 — 35	32 — 47	
	Lábtávolság	mm	452	452	511	663	
	Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
	Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
Fűtés üzemmódban		°C	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

Multi Super DC Inverter beltéri egységek



Oldalfali multi beltéri egységek			GAIA-09HRFN8-I	GAIA-12HRFN8-I	GAIA-09HRFN8-I-GREY	GAIA-12HRFN8-I-GREY
Fantázia név			Gaia	Gaia	Gaia Grey	Gaia Grey
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	9000	12000
		kW	2,6	3,5	2,6	3,5
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	10000	13000
		kW	2,9	3,8	2,9	3,8
Teljesítmény	Légszállítás	m ³ /h (mag./köz./al.)	620/501/411	620/501/411	620/501/411	620/501/411
	Hangnyszint(dB(A))	(mag./köz./al.)	40/32,5/21,5	40/32,5/21,5	40/32,5/21,5	40/32,5/21,5
	Hangteljszint (dB(A))	magas fokozatban	53	54	53	54
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély)	984 x 198 x 333	984 x 198 x 333	984 x 198 x 333	984 x 198 x 333
	Nettó tömeg	kg	12,5	12,5	12,5	12,5
	Csomagolás (mm)	(szél. x mag. x mély)	1100 x 320 x 420	1100 x 320 x 420	1100 x 320 x 420	1100 x 320 x 420
	Bruttó tömeg	kg	17	17	17	17
	Csőátmérők	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		Ajánlott helyiség méret	m ²	12 — 18	16 — 23	12 — 18

Oldalfali multi beltéri egységek			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)	MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8
Fantázia név			Breezeless	Breezeless	Xtreme Save Pro	Xtreme Save Pro
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	9000	12000
		kW	2,6	3,5	2,6	3,5
		Fűtés ²	Btu/h	13000	13000	10000
kW			3,8	3,8	2,9	3,8
Teljesítmény	Légszállítás	m ³ /h (mag./köz./al.)	620/520/400	620/520/400	510/360/300	520/370/310
	Hangnyszint (dB(A))	(mag./köz./al.)	38/33/20	38/33/20	37/31/22	39/33/22
	Hangteljszint (dB(A))	magas fokozatban	56	56	56	55
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély)	940x325x193	940x325x193	835 x 208 x 295	835 x 208 x 295
	Nettó tömeg	kg	10,6	10,6	8,7	8,7
	Csomagolás (mm)	(szél. x mag. x mély)	1055x290x385	1055x290x385	905 x 290 x 355	905 x 290 x 355
	Bruttó tömeg	kg	13,8	13,8	11,5	11,3
	Csőátmérők	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
Ajánlott helyiség méret		m ²	12 — 18	12 — 18	12 — 18	16 — 23



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

Multi Super DC Inverter

beltéri egységek

Oldalfali multi beltéri egységek			MSEPB-09HRFN8	MSEPB-12HRFN8	MSEPC-18HRFN8	MSEPD-24HRFN8
Fantázia név			All Easy Pro	All Easy Pro	All Easy Pro	All Easy Pro
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Hűtés ¹	Btu/h	9300	12000	18000	24000
		kW	2,7	3,5	5,3	7,0
	Fűtés ²	Btu/h	10700	13500	19000	25000
Teljesítmény		kW	3,1	4,0	5,6	7,3
	Légszállítás	m³/h (mag./köz./al.)	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
	Hangnyszint(dB(A))	(mag./köz./al.)	37/32/21,5	40/33/22	41/35/23	44,5/40/33
	Hangteljesítmény (dB(A))	magas fokozatban	58	59	59	65
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély.)	795 x 295 x 225		965 x 319 x 239	
	Nettó tömeg	kg	10,2	10,2	12,3	20
	Csomagolás (mm)	(szél. x mag. x mély.)	870 x 305 x 370		1045 x 325 x 400	
	Bruttó tömeg	kg	13	13	16,4	25,3
	Csőátmérők	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
Ajánlott helyiség méret		m²	12 – 18	16 – 23	24 – 35	32 – 47

Oldalfali multi beltéri egységek			CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I
Fantázia név			BreezeeSS E	BreezeeSS E	BreezeeSS E	BreezeeSS E
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Hűtés ¹	Btu/h	9600	12300	18000	24000
		kW	2,8	3,6	5,3	7,1
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
Teljesítmény		kW	2,93	3,8	5,6	7,3
	Légszállítás	m³/h (mag./köz./al.)	510/415/375	520/420/380	835/620/510	1170/950/810
	Hangnyszint(dB(A))	(mag./köz./al.)	37,0/32,0/20,5	37,5/35,5/21	41/36,5/32,5	45,0/40,5/24,0
	Hangteljesítmény (dB(A))	magas fokozatban	53	56	56	65
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély.)	812 x 299 x 199	812 x 299 x 199	968x320x225	1030x338x238
	Nettó tömeg	kg	9,1	9,3	12,3	14,26
	Csomagolás (mm)	(szél. x mag. x mély.)	870 x 385 x 277	870 x 385 x 277	1027x307x412	1125x430x345
	Bruttó tömeg	kg	11,6	12,2	16,2	44,97
	Csőátmérők	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
Ajánlott helyiség méret		m²	13 – 19	16 – 24	24 – 35	32 – 47

Oldalfali multi beltéri egységek			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8
Fantázia név			Xtreme Save	Xtreme Save	Xtreme Save	Xtreme Save
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,8	3,6	5,3	7,0
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
Teljesítmény		kW	2,9	3,8	5,6	7,3
	Légszállítás	m³/h (mag./köz./al.)	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
	Hangnyszint (dB(A))	(mag./köz./al.)	37/32/22	37/32/22	41/37/31	46/37/34,5
	Hangteljesítmény (dB(A))	magas fokozatban	54	56	56	62
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély.)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
	Nettó tömeg	kg	8	8,7	11,2	13,6
	Csomagolás (mm)	(szél. x mag. x mély.)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
	Bruttó tömeg	kg	10,5	11,5	14,6	17,3
	Csőátmérők	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
Ajánlott helyiség méret		m²	12 – 18	16 – 23	24 – 35	32 – 47



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

Multi Super DC Inverter

beltéri egységek

Kazettás multi beltéri egységek			MCA3U-09HRFNX(GA)	MCA4U-12HRFNX	MCA4U-18HRFNX
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1		
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	18000
		kW	2,67	3,5	5,3
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	19000
		kW	2,93	3,8	5,6
Teljesítmény	Légszállítás	m³/h	540 / 500 / 460	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300
	Hangtelj.-szint (dB(A))	magas fokozatban	55	55	59
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	(szél.xmag.xmély)	570 x 260 x 570	570 x 245 x 570	570 x 245 x 570
	Nettó tömeg	kg	14,5	16,2	16,2
	Csomagolási méret (mm)	(szél.xmag.xmély)	675 x 295 x 640	715 x 295 x 640	715 x 295 x 640
	Bruttó tömeg	kg	17,5	18,8	19
	Csőátmérők	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7
Ajánlott helyiség méret		m²	20 — 30	28 — 40	20 — 30

Konzol multi beltéri egységek			MFA2U-12HRFNX(GA)	MFA2U-17HRFNX(GA)
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	
	Hűtés ¹	Btu/h	12000	17000
		kW	3,52	4,98
	Fűtés ²	Btu/h	13000	18000
		kW	3,81	5,28
Teljesítmény	Légszállítás	m³/h	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
	Hangtelj.-szint (dB(A))	magas fokozatban	54	55
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	(szél.xmag.xmély)	794 x 621 x 200	794 x 621 x 200
	Nettó tömeg	kg	14,5	14,5
	Csomagolási méret (mm)	(szél.xmag.xmély)	865 x 719 x 280	865 x 719 x 280
	Bruttó tömeg	kg	18,5	18,5
	Csőátmérők	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz	Ø9,52	Ø12,7
Ajánlott helyiség méret		m²	20 – 30	28 – 40



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

Multi Super DC Inverter

beltéri egységek

Légcsatornázható multi beltéri egységek			MTIU-09HWFNX(GA)	MTIU-12HWFNX	MTIU-18HWFNX
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1		
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	18000
		kW	2,67	3,52	5,28
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	19000
		kW	2,93	3,81	5,6
Teljesítmény	Légszállítás	m³/h	500 / 340 / 230	600 / 480 / 300	911 / 706,3 / 515,2
	Hangtelj.-szint (dB(A))	magas fokozatban	56	58	58
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	(szél.xmag.xmély)	700 x 200 x 506	700 x 200 x 450	880 x 210 x 674
	Nettó tömeg	kg	17,8	17,8	24,4
	Csomagolási méret (mm)	(szél.xmag.xmély)	860 x 285 x 540	860 x 285 x 540	1070 x 280 x 725
	Bruttó tömeg	kg	21,5	21,5	29,6
	Csőátmérők	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Gáz	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7
Statikus nyomás		Pa	0 – 60	0 – 60	0 – 100
Ajánlott helyiség méret		m²	20 – 30	20 – 30	20 – 30



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

Multi Super DC Inverter

kültéri egységek

Multi kültéri egységek			M2OH- 14HFN8-Q(B)	M2OE- 18HFN8-Q(B)	M3OA- 18HFN8-Q(B)	M3OG- 21HFN8-Q(B)
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Hűtés ¹	Btu/h	14000	18000	18000	21000
		kW	4,1	5,3	5,3	6,1
	Fűtés ²	Btu/h	15000	19000	18000	22000
Teljesítmény		kW	4,4	5,6	5,3	6,4
	SEER	W/W	6,8	6,1	6,9	6,4
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+	A++	A++	A++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,0	4,0	4,1	4,0
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+	A+	A+	A+
	Max. ráköthető beltér	db	2	2	3	3
	Légszállítás(m³/h)	Kültéri egység (mag./köz./al.)	2100	2100	2100	3000
Méretek és tömeg	Hangteljesítményszint(dB(A))	Kültéri egység	65	65	65	65
	Nettó méret(mm)	Kültéri egység (szél. x mag. x mély.)	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	805x554x330	890 x 673 x 342
	Csomagolási méret(mm)	Kültéri egység (szél. x mag. x mély.)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	950x615x370	1030 x 750 x 438
	Nettó tömeg(kg)	Kültéri egység	31,6	35	36,2	43,3
	Bruttó tömeg(kg)	Kültéri egység	34,7	38	39,4	47,1
	Hűtőközegtöltet mennyiség	típus - kg	R32 / 1,1	R32 / 1,25	R32 / 1,5	R32 / 1,5
	Csőátmérők(mm)	Folyadék	Ø2x 6,35	Ø2x 6,35	Ø3x6,35	Ø3x 6,35
		Gőz	Ø2x 9,52	Ø2x 9,52	Ø3x9,52	Ø3x 9,52
	Csőhossz(m)	Max.csőhossz	40	40	60	60
		Max.csőhossz ág.	25 / beltéri egység	25 / beltéri egység	30 / beltéri egység	30 / beltéri egység
	Lábtávolság	Max. bel. -kül. szintkül.	15	15	15	15
		mm	511	511	511	663
	Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24

IDŐTÁLLÓ KÜLTÉRI EGYSÉGEK



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

Multi Super DC Inverter

kültéri egységek

Multi kültéri egységek			M30A- 27HFN8-Q(B)	M40E- 28HFN8-Q(B)	M40- 36FN8-Q(B)	M50E- 42HFN8-Q(B)
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Hűtés ¹	Btu/h	27000	28000	36000	42000
		kW	7,9	8,2	10,6	12,3
	Fűtés ²	Btu/h	28000	30000	36000	42000
Teljesítmény		kW	8,2	8,8	10,6	12,3
	SEER	W/W	6,1	7,0	6,5	6,6
	Energiaosztály ³	Hűtés	A++	A++	A++	A++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,0	4,0	4,0	3,8
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+	A+	A+	A+
	Max. ráköthető beltéri	db	3	4	4	5
	Légszállítás(m³/h)	Kültéri egység (szél. x köz. / al.)	3000	3800	4000	3850
Méretek és tömeg	Hangteljesítményszint(dB(A))	Kültéri egység	68	69	69	70
	Nettó méret(mm)	Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	946 x 810 x 410	946 x 810 x 410
	Csomagolási méret(mm)	Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	1030 x 750 x 438	1090 x 875 x 500	1090 x 875 x 500	1090 x 875 x 500
	Nettó tömeg(kg)	Kültéri egység	48	62,1	68,8	73,3
	Bruttó tömeg(kg)	Kültéri egység	51,8	67,7	75,6	80,4
	Hűtőközegtöltet mennyiség	típus - kg	R32 / 1,85	R32 / 2,1	R32 / 2,1	R32 / 2,4
	Csőátmérők(mm)	Folyadék	Ø3x 6,35	Ø4x 6,35	Ø4 x 6,35	Ø5 x 6,35
		Gáz	Ø3x 9,52	Ø3x 9,52 + 1x 12,7	Ø3 x 9,52 + 1 x 12,7	Ø4 x 9,52 + 1 x 12,7
	Csőhossz(m)	Max.csőhossz	60	80	80	80
		Max.csőhossz ág.	30 / beltéri egység	35 / beltéri egység	35 / beltéri egység	35 / beltéri egység
		Max. bel. -kül. szintkül.	15	15	15	15/10
	Lábtávolság	mm	663	673	673	673
	Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
	Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
		Fűtés üzemmódban	°C	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24

- Kompakt méret
- Rezgéscsökkentő Diamond Shape kültéri kialakítás
- 5 fokozatú kültéri ventilátor

Kültéri önportalanító funkció

Hűtőközeg hiány érzékelés

STRAPABÍRÓ KÜLTÉRI EGYSÉGEK



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

Multi Super DC Inverter

kombinációs táblázatok

M2OH-14HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	M2OE-18HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	M3OA-18HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri
	9	9 + 9		9	9 + 9		9	9 + 9	9 + 9 + 9
	12	9 + 12		12	9 + 12		12	9 + 12	—
	18	—		18	12 + 12		18	9 + 18	—
							—	12 + 12	—

M3OG-21HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	M3OA-27HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri
	9	9 + 9	9 + 9 + 9		9	9 + 9	12 + 12
	12	9 + 12	—		12	9 + 12	12 + 18
	18	9 + 18	—		18	9 + 18	—
	—	12 + 12	—				9 + 9 + 9
							9 + 12 + 12

M4OE-28HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri
	9	9 + 9	12 + 18	9 + 9 + 9
	12	9 + 12	12 + 24	9 + 9 + 12
	18	9 + 18	18 + 18	9 + 9 + 18
	24	9 + 24	—	9 + 12 + 12
	—	12 + 12	—	12 + 12 + 12

M4O-36FN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri
	9	9 + 9	18 + 18	9 + 9 + 9
	12	9 + 12	—	9 + 9 + 12
	18	9 + 18	—	9 + 9 + 18
	24	9 + 24	—	9 + 9 + 24
	—	12 + 12	—	9 + 12 + 12
	—	12 + 18	—	9 + 12 + 18
	—	12 + 24	—	9 + 12 + 24

M5OE-42HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri	5 beltéri
	9	9 + 9	9 + 9 + 9	12 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 9
	12	9 + 12	9 + 9 + 12	12 + 12 + 18	9 + 9 + 9 + 12
	18	9 + 18	9 + 9 + 18	12 + 12 + 24	9 + 9 + 9 + 18
	24	9 + 24	9 + 9 + 24	12 + 18 + 18	9 + 9 + 9 + 24
	—	12 + 12	9 + 12 + 12	—	9 + 9 + 9 + 12 + 12
	—	12 + 18	9 + 12 + 18	—	9 + 9 + 9 + 18
	—	12 + 24	9 + 12 + 24	—	9 + 9 + 9 + 24
	—	18 + 18	9 + 18 + 18	—	9 + 12 + 12 + 18

Multi Super DC Inverter

Multi kültéri kompatibilitás

Fantázia név	GAIA / GAIA GREY	BREEZELESS+	ALL EASY PRO	XTREME Save Pro	BREEZELESS E	XTREME Save
Teljesítmény tartomány	(2,6-3,5 kW)	(2,6-3,5 kW)	(2,6-7,1 kW)	(2,6-3,5 kW)	(2,6-3,5 kW)	(2,6-7,1 kW)
M2OH-14HFN8-Q(B) 4,1 kW	•	•	•	•	•	•
M2OE-18HFN8-Q(B) 5,3 kW	•	•	•	•	•	•
M3OA-18HFN8-Q(B) 5,3 kW	•	•	•	•	•	•
M3OG-21HFN8-Q(B) 6,3 kW	•	•	•	•	•	•
M3OA-27HFN8-Q(B) 7,9 kW	•	•	•	•	•	•
M4OE-28HFN8-Q(B) 8,3 kW	•	•	•	•	•	•
M4O-36FN8-Q(B) 10,6 kW	•	•	•	•	•	•
M5OE-42HFN8-Q(B) 12,4 kW	•	•	•	•	•	•




Kazettás monosplit

Egyenletes komfort 360° fokban



H-Tarifa igényelhető!

Kazettás monosplit



Beltéri egység			MCA4U-12HRFNX	MCA4U-18HRFNX	MCD1-24HRFNX	MCD1-36HRFN8	MCD1-48HRFNX	MCD1-55HRFNX
Kültéri egység			MOX230-12HFN8-QDO	MOX330U-18HFN8-QDO	MOX430U-24HFN8-QDO	MOD30U-36HFN8-RDO	MOE30U-48HFN8-RDO	MOE30U-55HFN8-RDO
Névleges teljesítmény	Táp-feszültség	Beltéri V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1			220-240V, 50Hz, 1		
		Kültéri	220-240V, 50Hz, 1			380-415V, 50Hz, 3		
	Hűtés ¹	Btu/h	12000	18000	24000	36000	48000	53000
		kW	3,5	5,3	7,03	10,55	14,07	15,24
	Fűtés ²	Btu/h	13000	19000	26000	38000	55000	62000
Teljesítmény		kW	3,8	5,6	7,62	11,14	16,12	18,17
	SEER	W/W	6,8	6,8	6,2	6,3	6,1	6,3
	Energiaosztály ³	Hűtés	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,1	4,1	4,0	4,0	4	4
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység (mag./köz./al.)	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300	1300/1140/1000	1700/1550/1380	1970/1780/1580	2000/1850/1650
	Hangteljesítmény szint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	55	59	59	64	66	66
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Kültéri egység	62	65	69	70	74	75
		Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	570x245x570	570x245x570	830x205x830	830x205 x830	830x287x830	830x287x830
		Dekor panel (szél. x mag. x mély)	620x50x620	620x50x620	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
	Nettó tömeg (kg)	Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
		Beltéri/Dek. panel/Kültéri egység	16,1 / 2,6 / 26,6	16,2 / 2,6 / 32,5	21,6 / 6 / 43,9	27,2 / 6 / 80,5	29,3 / 6 / 103,7	29,3 / 6 / 107
		Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	715x295x640	715x295x640	910x250x910	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035
	Csomagolási méret (mm)	Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1095x1480x495	1095x1480x495	1095x1480x495
		Beltéri/Dek. Panel	18,8/4,2	19/4,2	25,4/9	31,2/9	33,5/9	33,5/9
	Csőátmérők (mm)	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		Gőz	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9
	Csőhossz (m)	Max.csőhossz	25	25	50	75	75	75
		Max. bel. -kül. szintkülönbség	10	10	25	30	30	30
	Lábtávolság	mm	452	511	663	673	634	634
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24



TURBO FOKOZAT



CSEPTTÁLCA-FŰTÉS



KARTERFŰTÉS



BREEZELESS FUNKCIÓ



SLEEP FUNKCIÓ



WI-FI VEZÉRLÉS (OPCIONÁLIS*)



SCHEDULE



AUTO RESTART



360°-OS LÉGTÉRRELÉS



BEÉPÍTETT CSEPTTÁLCA-SZIVATTYÚ



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

4: Opcionális WI-FI típusa SK105

Légcsatornázható monosplit

Állandó légmennyiség-szabályozó technológiával



H-Tarifa igényelhető!

Légcsatornázható monosplit



Beltéri egység			MTIU-12HWFNX	MTIU-18HWFNX	MTI-24HWFNX	MTI-36HWFNX	MTI-48HWFNX	MTI-55HWFNX
Kültéri egység			MOX230-12HFN8-QDO	MOX330U-18HFN8-QDO	MOX430U-24HFN8-QDO	MOD30U-36HFN8-RDO	MOE30U-48HFN8-RDO	MOE30U-55HFN8-RDO
Névleges teljesítmény	Táp-feszültség	Beltéri V, Hz, Fázis Kültéri	220-240V, 50Hz, 1					
	Hűtés ¹	Btu/h	12000	18000	24000	36000	48000	52000
		kW	3,52	5,28	7,03	10,55	14,07	15,24
	Fűtés ²	Btu/h	13000	19000	26000	40000	55000	62000
		kW	3,81	5,57	7,62	11,72	16,12	18,17
	SEER	W/W	6,3	6,50	6,20	6,20	6,10	6,10
Teljesítmény	Energiaosztály ³	Hűtés	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély.)	600/480/300	911/706,3/515,2	1229/1035/825,1	2100/1800/1500	2400/2040/1680	2600/2210/1820
	Hangteljesítmény szint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	58	58	62	61	66	66
		Kültéri egység	62	65	69	70	74	75
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély.)	700x200x450	880x210x674	1100x249x774	1360x249x774	1200x300x874	1200x300x874
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély.)	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/ Kültéri egység	17,8 / 26,6	24,4 / 32,5	32,3 / 43,9	40,5 / 80,5	47,6 / 103,7	47,4 / 107
		Beltéri egység (szél. x mag. x mély.)	860x285x540	1070x280x725	1305x315x805	1570x330x805	1405x365x915	1405x365x915
	Csomagolási méret (mm)	Kültéri egység (szél. x mag. x mély.)	887x610 337	915x615x370	995x740x398	1090x885x500	1095x1480x495	1095x1480x495
		Bruttó tömeg (kg)	21,5	29,6	39,1	48,2	55,8	56,1
	Csőátmérők (mm)	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		Gőz	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9
	Csőhossz (m)	Max.csőhossz	25	30	50	75	75	75
		Max. bel.-kül. szintkülönbség	10	20	25	30	30	30
	Lábtávolság	mm	452	511	663	673	634	634
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24



TURBO FOKOZAT



HŰTŐKÖZEG-HIÁNY ÉRZÉKELÉS



CSEPPTÁLCÁ-FŰTÉS



KARTERFŰTÉS



SLEEP FUNKCIÓ



WI-FI VEZÉRLÉS (OPCIONÁLIS*)



SCHEDULE



AUTO RESTART



VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

4: Opcionális WI-FI típusa WF-60A1

Parapet/Mennyezeti monosplit

Divatos formaterv különféle helyiségekbe



H-Tarifa igényelhető!



Parapet/Mennyezeti monosplit



Beltéri egység			MUE-18HRFNX	MUE-24HRFNX	MUE-36HRFNX	MUE-48HRFNX	MUE-55HRFNX	
Kültéri egység			MOX330U-18HFN8-QDO	MOX430U-24HFN8-QDO	MOD30U-36HFN8-RDO	MOE30U-48HFN8-RDO	MOE30U-55HFN8-RDO	
Névleges teljesítmény	Táp-feszültség	Beltéri	220-240V, 50Hz, 1		220-240V, 50Hz, 1			
		Kültéri	220-240V, 50Hz, 1		380-415V, 50Hz, 3			
	Hűtés ¹	Btu/h	18000	24000	36000	48000	54000	
		kW	5,28	7,03	10,55	14,07	15,83	
	Fűtés ²	Btu/h	19000	26000	40000	55000	62000	
		kW	5,57	7,62	11,72	16,12	18,17	
Teljesítmény	SEER	W/W	6,2	6,1	6,2	6,1	6,1	
	Energiaosztály ³	Hűtés	A++	A++	A++	A++	A++	
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,0	4,0	4,1	4,0	4,0	
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+	A+	A+	A+	A+	
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység (mag./köz./al.)	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650	
	Hangteljesítmény szint (dB(A))	Betéri egység (magas fokozatban)	59	55	65	67	67	
		Kültéri egység	65	69	70	74	75	
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	1068 x 235 x 675	1068 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	952 x 1333 x 415	952 x 1333 x 415	
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/ Kültéri egység	28 / 32,5	28 / 43,9	41,5 / 80,5	41,7 / 103,7	42,3 / 107	
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	1145 x 318 x 755	1145 x 318 x 755	1725 x 318 x 755	1725 x 318 x 755	1725 x 318 x 755	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	1090 x 885 x 500	1095 x 1480 x 495	1095 x 1480 x 495	
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri	33,3	33,1	48	48,5	49,2	
	Csőátmérők (mm)	Folyadék	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	
		Gőz	Ø12,7	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9	
	Csőhossz (m)	Max.csőhossz	30	50	75	75	75	
		Max. bel. -kül. szintkülönbség	20	25	30	30	30	
	Lábtávolság	mm	511	663	673	634	634	
	Működési tartomány	Hűtés üzemmódban °C		-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
		Fűtés üzemmódban °C		-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24



TURBO FOKOZAT



CSEPPTÁLCA-FŰTÉS



KARTERFŰTÉS



HŰTŐKÖZEG-HIÁNY ÉRZÉKELÉS



SLEEP FUNKCIÓ



WI-FI VEZÉRLÉS (OPCIONÁLIS*)



SCHEDULE



LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ



AUTO RESTART



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB

2: A Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

4: Opcionális Wi-Fi típusa WF-60A1

Konzol Monosplit

Divatos formaterv különféle helyiségekbe

SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Alul-felül kifűtés
 - Ionizátor
 - I-Clean
- Kompakt méret
- H-Tarifa igényelhető!



Konzol Monosplit



Beltéri egység				MFA2U-12HRFNX(GA)	MFA2U-17HRFNX(GA)	
Kültéri egység				MOX230-12HFN8-QDO	MOX330U-18HFN8-QDO	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	Beltéri	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	
		Kültéri		220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	
	Hűtés ¹	Btu/h		12000	17000	
		kW		3,52	4,98	
		Fűtés ²	Btu/h		13000	18000
			kW		3,81	5,28
Teljesítmény	SEER		W/W	7,3	6,7	
	Energiaosztály ³		Hűtés	A++	A++	
	SCOP (átlagos éghajlaton)		W/W	4,0	4,0	
	Energiaosztály ³		Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+	A+	
	Légszállítás (m³/h)		Beltéri egység (mag./köz./al.)	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600	
	Hangteljesítmény szint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)		54	55	
		Kültéri egység		62	65	
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)		794 x 621 x 200	794 x 621 x 200	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)		765 x 555 x 303	805 x 554 x 330	
	Nettó tömeg (kg)		Beltéri/Kültéri egység	14,5 / 26,6	14,5 / 32,5	
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)		865 x 719 x 280	865 x 719 x 280	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)		887 x 610 337	915 x 615 x 370	
	Bruttó tömeg (kg)		Beltéri	18,8	18,8	
	Csőátmérők (mm)	Folyadék		Ø6,35	Ø6,35	
		Gőz		Ø9,52	Ø12,7	
	Csőhossz (m)	Max.csőhossz		25	30	
		Max. bel. -kül. szintkülönbség		10	20	
Működési tartomány	Lábtávolság		mm	452	511	
	Hűtés üzemmódban		°C	-15 — 50	-15 — 50	
	Fűtés üzemmódban		°C	-15 — 24	-15 — 24	



GEARSHIFT



ECO MÓD



TURBO FOKOZAT



TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ



MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS



NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ



I-CLEAN



IONIZÁTOR



FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR



CSEPPTÁLCA-FŰTÉS



KARTERFŰTÉS



BREEZE AWAY



FOLLOW ME



SLEEP FUNKCIÓ



WI-FI VEZÉRLÉS (OPCIONÁLIS*)



SILENT MÓD



PÁRATARTALOM SZABÁLYZÁS



SCHEDULE



AUTO RESTART



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: A Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

4: Opcionális WI-FI típusa SK105

Vezetékes fali távvezérlők

FALI VEZÉRLŐK		WDC-86E/K	KJR-120C/BW-E	KJR-120X
Funkciók	Be/kikapcsolás	o	o	o
	Módok	Auto - Hűtés - Fűtés - Szárítás - Ventilátor	Auto - Hűtés - Fűtés - Szárítás - Ventilátor	Auto - Hűtés - Fűtés - Szárítás - Ventilátor
	Ventilátor sebesség fokozatok	7 fokozat Auto - Alacsony - Közepes - Magas	Auto - Alacsony - Közepes - Magas	Auto - Alacsony - Közepes - Magas
	Lamella állítás	o	2 irányú	2 irányú
	Hőmérséklet állítás	o	o	o
	°C/°F hőmérséklet kijelzés	o	o	o
	Beépített hőmérséklet érzékelő (follow me)	o	o	o
	Automatikus újraindítás	o	o	o
	Turbo	x	o	o
	Gyerekszár	o	o	o
	Kettős vezérlés (két vezérlő 1 beltéri)	x	x	o
	Csoport vezérlés	x	x	max 16 db beltéri
	Felcserélés funkció	x	x	o
	Szűrő csere figyelmeztetés	o	x	x
	Óra	o	o	o
	Napi időzítés	o	o	o
	Heti időzítés	x	o	o
	Infra jel vevő	o	x	o
	Hangjelzés	o	o	o
	Hiba jelzés	x	o	o
Technikai Tulajdonságok	Kijelző	LCD	LCD	LCD
	Beviteli mód	Érintőgomb	Nyomógomb	Érintőgomb
	Méret (mm)	86 x 86 x 20	120 x 120 x 20	120 x 120 x 20
	Tápellátás	DC 5V	DC 12V	DC 12V

Monosplit, kazettás, parapet, konzol és légcsatornázható készülékekhez!



WDC-86E/K

Kompakt kazettás, parapet-mennyezeti és légcsatornázható készülékekhez!



KJR-120C/BW-E

Standard kazettás, parapet-mennyezeti és légcsatornázható készülékekhez!



KJR-120X

A FOLLOW ME funkcióval, a vezetékes szabályzó a tartózkodási tér léghőmérsékletét érzékeli, a beltéri egység szívott levegőhőmérséklete helyett. Ezáltal a szoba levegője közelebb lesz a beállított hőmérséklethez, így növelve a felhasználó komfortérzetét.

Vezetékes központi távvezérlők*

KÖZPONTI VEZÉRLŐK	CCM30/BKE-A (falba süllyeszthető) CCM30/BKE-B (falön kívüli)	CCM-180A/BWS	CCM-270B/WS
Max. Beltéri darabszám	64	64	384
Max. Hűtőkör	8	8	48
Be/kikapcsolás	o	o	o
Módok	o	o	o
Ventilátor sebesség fokozatok	o	o	o
Lamella állítás	o	o	o
Hőmérséklet állítás	o	o	o
Szoba hőmérséklet kijelzés	x	o	o
°C/°F megjelenítés	o	o	o
Kettős hőmérséklet érték beállítás	x	o	o
Óra	o	o	o
Alaprajz megjelenítés	x	x	o
Eszköz felismerés	x	o	o
Két szintű felhasználói hozzáférés	x	o	o
Holiday setting	x	o	o
Kültéri egység eco mód beállítás	x	o	o
Energia menedzsment	x	o	o
Hiba ellenőrzés	o	o	o
Csoport menedzsment	x	o	o
Naptár menedzsment	x	o	o
Tevékenységi napló	x	x	o
Jelentések	x	Hiba adatok	Hiba, működési, és elektromos fogyasztási adatok
Usb kimenet	x		
Hálózati hozzáférés	x	x	o
Nyelvek	Angol	Angol, Francia, Spanyol	Angol, Francia, Spanyol
Kijelző	LCD	6.2 inch	10.1 inch
Beviteli mód	Érintőgomb	Érintő kijelző	Érintő kijelző
Méretek (mm)	*A: falon kívüli:180 x 122 x 19.5 (süllyesztett rész:137 x 70 x 48.5) B: 180 x 122 x 78*	182 x 123 x 34	270 x 183 x 27
Tápellátás	AC 230V	DC 12V	AC 24V



CCM30/BKE-A
CCM30/BKE-B



CCM-180A/WS



CCM-270B/WS

Kazettás, parapet és légcsatornázható készülékekhez közvetlenül köthető, oldalfali egységekhez szükséges a Multi Function Board!

*Multi Function Board egy kiegészítő kártya a központi és csoportos vezérléshez.

INVERTER QUATTRO

Az egyedi Midea Inverter Quattro technológia a Midea inverteres kompresszorait a világ legjobb kompresszorai közé emeli. Bármilyen külső körülmény között a Midea kompresszorok képesek erőteljesen, gyorsan és stabilan működni egy időben.

ERŐTELJES TELJESÍTMÉNY

Hatékony működés magas külső hőmérsékleten hűtésben / alacsony külső hőmérsékleten fűtésben

A Midea légkondicionálók az innovatív és robosztus kompresszor technológiának köszönhetően, rendkívül alacsony és rendkívül magas külső környezeti hőmérsékleten is képesek stabilan és nagy teljesítményen üzemelni.

GYORSASÁG

Azonnali hűtés/fűtés

A High-Frequency Racer technológia alkalmazásával a légkondicionáló kompresszora gyorsan elérheti a szuper magas 65 Hz-es frekvenciát (akár 6 másodperc alatt), hogy habozás nélkül biztosítsa a gyors hűtést, vagy fűtést.

STABILITÁS

Komfort érzet a megfelelő hőmérsékleten

Az Inverter Quattro ThermoStatic technológiája biztosítja a klímaberendezésnek a kívánt hőmérséklet fenntartásában (+/- 0,5°C) a kompresszor fordulatszámának folyamatos szabályozásával.

HATÉKONYSÁG

Ultra energiahatékonyság

A Midea klímaberendezések rendkívül költségtakarékosak a SmartSave algoritmus alkalmazása miatt, amely lehetővé teszi a magas működési energiahatékonyságot. Ezenkívül a kompresszor 3 különböző fokozatban képes üzemelni az áramfogyasztás optimalizálása érdekében a Midea gyári GearShift technológiájának segítségével.






Precíziós Vezérlési Algoritmus

A Midea iECO módja egy teljesen új, úgynevezett Alfa Energia Chip-et használ, amely a jelenlegi legfejlettebb 4. generációs precíz vezérlésű inverter vezérlési algoritmussal szerelt mikroprocesszor.

Ez lehetővé teszi a mikrochip számára a pontosabb jelfogadást, adatszámítást és ami a legfontosabb, a pontos kompresszor szabályzást és fordulatszám előrejelzést, hogy az Inverter Quattro™ kompresszor elkerülhesse a felesleges energiapazarlást.

Ezzel az új fejlesztéssel elérhető a tényleges energiatakarékos működés, így segítve a teljes otthoni komfortérzet elérését.

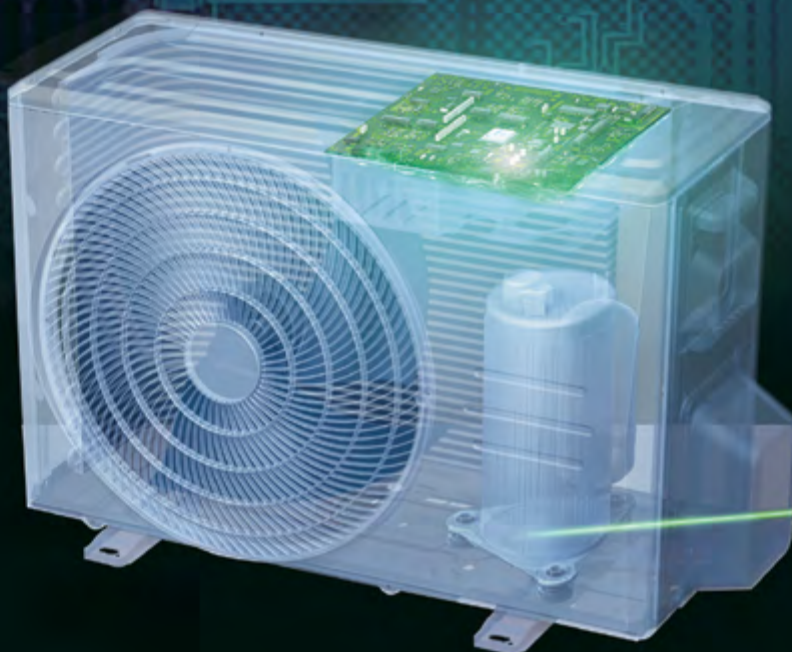

LÉGKONDICIONÁLÓK
www.midea.hu

P&T
Planning & Trading Kft.
www.pt.hu

Az Ön MIDEA partnere: